

TORNI PARALLELI CON SCATOLA AD INGRANAGGI DI AVANZAMENTO. MODELLO VARIO CON MOTORE BRUSHLESS PER REGOLAZIONE CONTINUA DEL NUMERO DI GIRI

- Motore potente che non necessita di manutenzione
- Bancale prismatico in ghisa grigia con nervature di rinforzo, temprato per induzione e rettificato di precisione
- Guide del bancale temprate e rettificate
- Precisione di rotazione concentrica del naso mandrino $\leq 0,009$ mm
- Precisione di rotazione concentrica autocentrante $\leq 0,04$ mm

- Rotazione destra-sinistra innestabile sul pannello di comando
- Vite conduttrice montata su due cuscinetti
- Volantini per slitte con graduazione fine regolabile, divisione 0,04/0,01 mm
- Set ingranaggi cambio per la filettatura
- Interruttore di emergenza e relè di minima tensione

TU 2506 V

- Motore a corrente continua silenzioso e potente con eccellenti caratteristiche di regolazione
- Albero mandrino in acciaio di alta precisione per un numero di giri maggiore
- Cambio velocità facilmente regolabile tramite potenziometro
- Visualizzazione digitale del numero di giri




**TU 2506 V
Motore potente brushless**

Marcia silenziosa
Elevata potenza
in uscita
Andamento
costante della
coppia
in tutta la gamma
di velocità



- Portautensili a quattro scomparti
- Tutte le slitte regolabili con lardoni conici
- Protezione antitrucciolì sulla slitta superiore

- La contropunta si può spostare di ± 5 mm per la tornitura conica
- Contropunta-cannotto e volantino con divisione fine regolabile 0,02 mm
- Regolazione semplice e rapida della contropunta tramite leva di bloccaggio

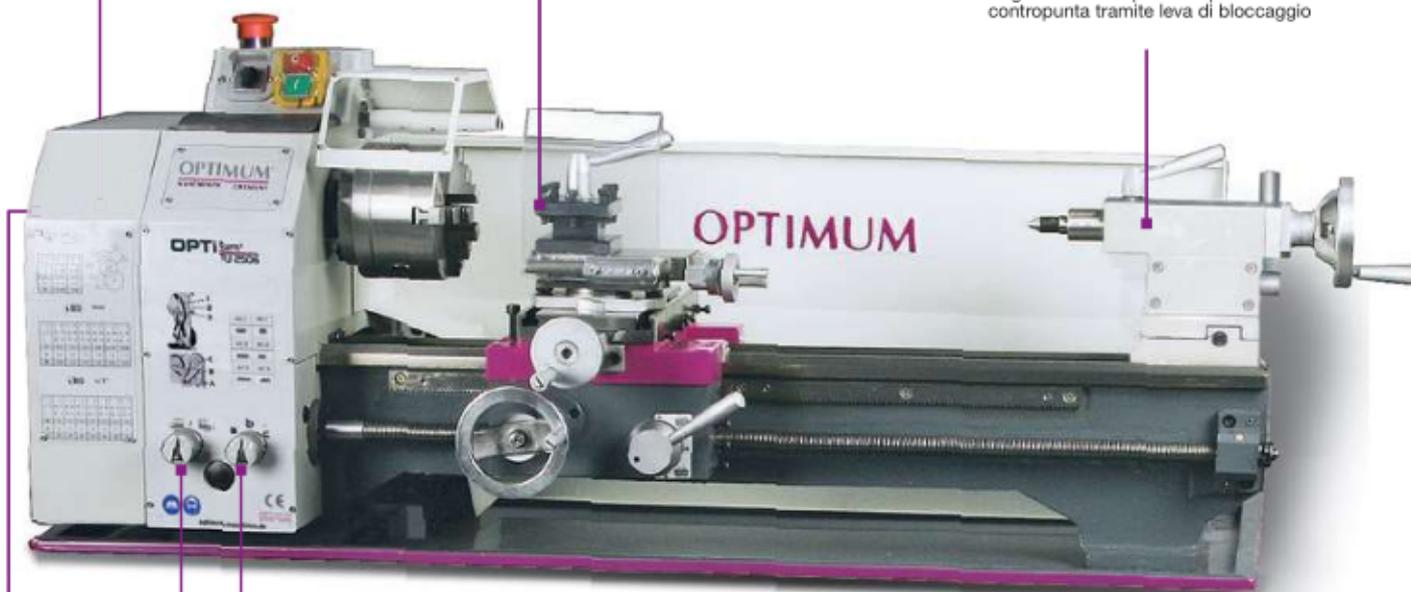

TU 2506

- Albero mandrino principale temprato e montato su cuscinetti a rulli conici di precisione
- Cono corto, naso del mandrino temprato

- Ingranaggi di avanzamento silenziosi, a forma arrotondata e in bagno d'olio

Modello	TU 2506	TU 2506 V
ART. (230 V)	0500P5001	0500P5004
ART. (400 V)	0500P5003	-
DATI TECNICI		
Potenza motore ~ 50 Hz	750 W	1,5 kW
Altezza punta	mm 125	125
Distanza tra le punte	mm 550	550
Ø tornibile su bancale	mm 250	250
Larghezza bancale	mm 135	135
N° giri mandrino	rpm 125 - 2.000	30 - 4.000
N° velocità	6	4 - n° giri regolabile elettronicamente
Cono mandrino	CM 4	4
Passaggio barra	Ø mm 26	26
Corsa slitta superiore	mm 70	70
Corsa slitta trasversale	mm 110	110
Avanzamento longitudinale	mm/giro 0,07 - 0,4	0,07 - 0,4
Filettatura a passo metrico	mm/giro 0,2 - 4	0,2 - 4
Filettatura pollici	Fil/1" 56 - 8	56 - 8
Altezza attacco portautensili a 4 scomparti	mm max 13	max 13
Cono contropunta	CM 2	2
Corsa contropunta/cannotto	mm 65	65
Dimensioni	mm 1.250x585x475	1.250x650x420
Peso netto	kg 125	130
DOTAZIONE DI SERIE		
Autocentrante a tre griffe Ø 125 mm		
Contropunte fisse CM 2 - CM 4		
Parete paraspruzzi e vasca raccogli trucioli		
Utensili da tornio HSS		
Brida		
Portautensili a 4 scomparti		
Set ingranaggi cambio		
Chiavi di servizio		

DIMENSIONI

