

Maglie rapide triangolari, specifiche per la connessione a componenti in fettuccia.
Particolarmente adatte all'installazione del bloccante ventrale sulle imbracature per accesso su corda.

Delta Quick Link Steel
0955 Ø 8 mm




In acciaio al carbonio zincato.

Delta Quick Link Stainless
0991 Ø 8 mm



In acciaio inossidabile, per installazioni esterne o in ambienti corrosivi.

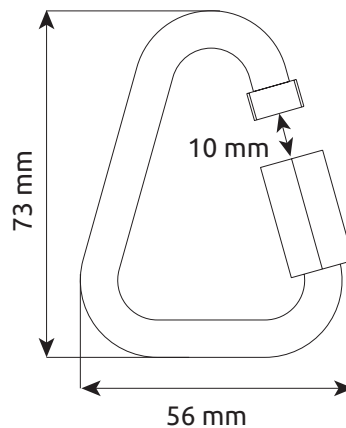

Art.	Descrizione articolo	Peso g						CE		EAC
			kN	kN	mm	mm	mm	EN 12275	EN 362	
0955	DELTA QUICK LINK STEEL 8 mm	88	30	10	10	73	56	Q	Q	•
0991	DELTA QUICK LINK STAINLESS 8 mm	85	35	10	10	73	56	Q	Q	•