


**TELO ISOLANTE PER LA PROTEZIONE PROVVISORIA DA CONTATTI
ACCIDENTALI NELL'ESECUZIONE DI LAVORI SU INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN
TENSIONE FINO A 1000 V**

ISOLPLAST 353/0,5

**CONFORME, NELLE DIMENSIONI PRESCRITTE, ALLA SPECIFICA TECNICA ENEL
DISTRIBUZIONE EA 0337.**

CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALLA NORMA CEI ENV 61112 CLASSE 0

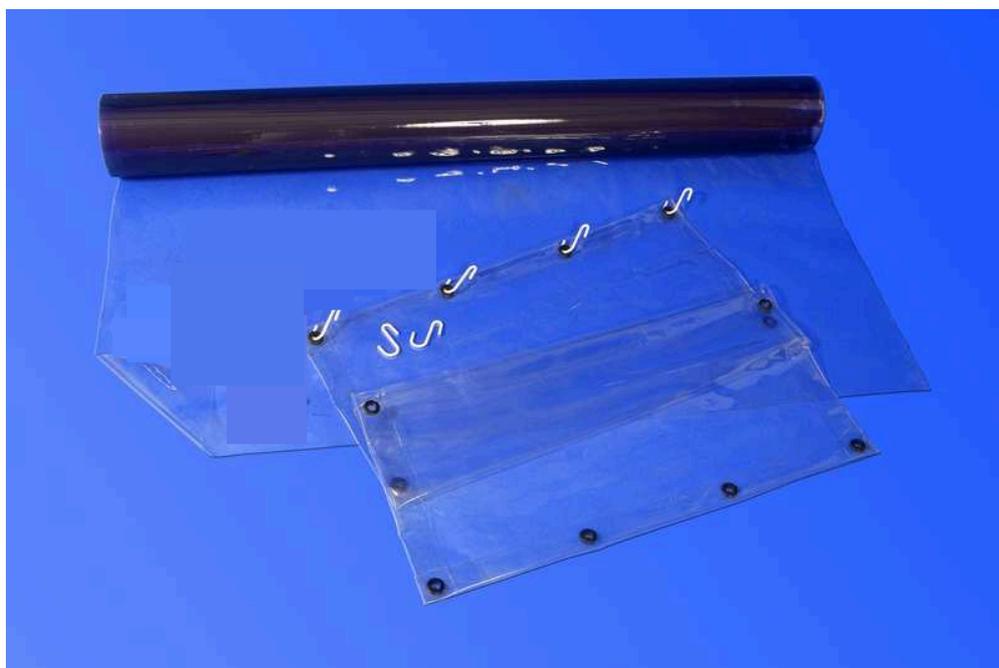

MATERIALE

ISOLPLAST 353 con spessore uniforme, resistente agli oli e agli acidi, autoestinguente.

CARATTERISTICHE

- * Colore trasparente.
- * Materiale flessibilissimo.
- * Spessore 0,5 mm.
- * Tensione di prova 5 kV.
- * Massima corrente assorbita alla tensione di prova 0,4 mA.
- * Prova di tenuta 10 kV.
- * Carico unitario di rottura 19,1 N/mmq.

MODELLI

ISOL353/0,5R-25M

Rotolo di altezza 1,4 m e lunghezza 25 m.

ISOL353TELO/0,5

Telo con occhielli isolanti, dimensione 800x1000 mm, completo di n°2 ganci a "S".