


Cordino di posizionamento regolabile in robusta corda statica da 12.5 mm.
Facilissimo da utilizzare grazie al regolatore ergonomico, in lega d'alluminio.
Molte le versioni disponibili, per soddisfare tutte le esigenze.

NO CONNECTORS

ROOFS


- 203111 2 m
- 203112 5 m
- 203113 10 m
- 203114 20 m

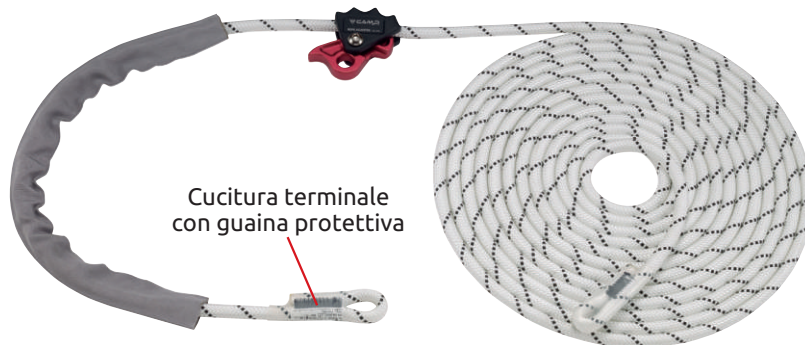

STEEL CONNECTORS

TOWERS/INDUSTRY, CONSTRUCTION

- 203115 + 0981 + 0986 2 m
- 203116 + 0981 + 0986 3 m

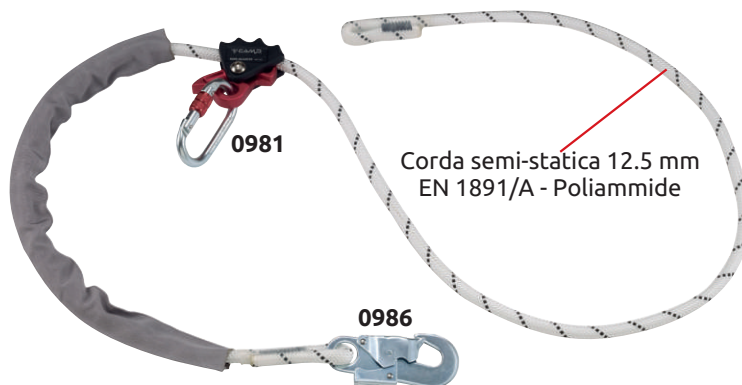

ALU CONNECTORS

ROPE ACCESS, TOWERS/INDUSTRY

- 203119 2 m + 2125 + 0995



Art.	Descrizione articolo	Peso	CE	EN 358	EN 1891
		g			
203111	ROPE ADJUSTER 0.5-2 m	525	•	•	•
203112	ROPE ADJUSTER 0.5-5 m	1010	•	•	•
203113	ROPE ADJUSTER 0.5-10 m	1360	•	•	•
203114	ROPE ADJUSTER 0.5-20 m	2420	•	•	•
203115	ROPE ADJUSTER + 0981 + 0986 0.5-2 m	915	•	•	•
203116	ROPE ADJUSTER + 0981 + 0986 0.5-3 m	1230	•	•	•
203119	ROPE ADJUSTER + 2125 + 0995 0.5-2 m	720	•	•	•