


BARRIERA ANTINONDAZIONE MOBILE TEMPORANEA

Scheda prodotto **NOAQ Boxwall**

Altezza di confinamento utile:	50 cm.
Dimensioni singolo elemento:	98x68x53 cm.
Lunghezza utile:	circa 90 cm.
Ancoraggio:	solette in polimero
Sistema di giunzione:	doppio incastro strutturale
Peso del sistema:	6,2 kg/elemento
Flessibilità singolo elemento:	+/- 3%
Stabilità operativa:	la barriera è tracimabile
Stabilità al ribaltamento:	ottima
Resistenza al trascinamento:	ottima
Resistenza della struttura:	pressione 4,9 kPa
Cedimenti strutturali e giunzioni:	test a 15 MPa - non presenti
Materiale:	Polipropilene vergine (PP)
Riciclabile:	100%
Resistenza alle temperature:	-20° / +90°
Imballo cassa legno riutilizzabile	120x80x112 cm. peso 220 kg
Ogni cassa contiene 26 Boxwall retti pari a circa 23 metri utili di barriera	

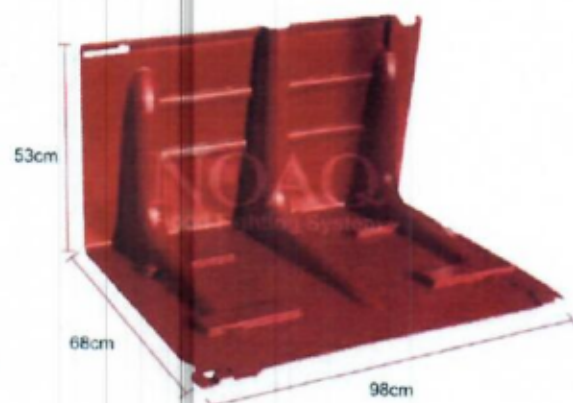

**NOAQ ANGOLO ESTERNO 30°
(outward)**

Altezza di confinamento utile: 50 cm.

Peso circa 2 Kg.

Materiale: ABS




**NOAQ ANGOLO INTERNO 30°
(inward)**

Altezza di confinamento utile: 50 cm.

Peso circa 2 Kg.

Materiale: ABS

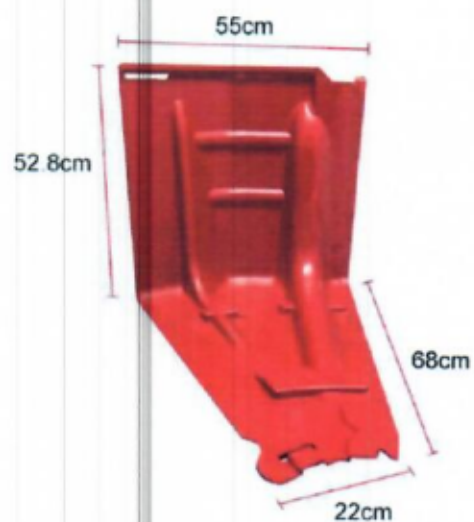

Dimensioni cassa 120x80x93 cm. peso 115 kg
ogni cassa contiene 26 Boxwall curvi

FINALE SINISTRO

(left gable)

Altezza di confinamento utile: 50 cm.

Peso circa 2 Kg.

Materiale: PP



± 1%


FINALE DESTRO

(right gable)

Altezza di confinamento utile: 50 cm.

Peso circa 2 Kg.

Materiale: PP

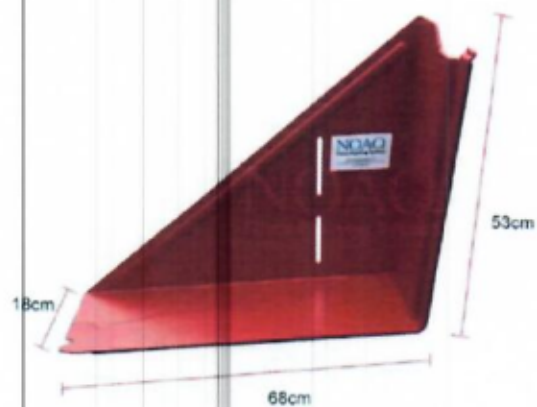

± 1%

Dimensioni scatola 80x70x25 cm. peso 22 kg
ogni scatola contiene 10 finali (5 destri e 5 sinistri)

Rev. 2-23

za del 90%,