

**CAN  
DL210**

**LAVAOCCHI DI EMERGENZA  
EMERGENCY EYE-WASH**

**Descrizione**

Primo soccorso in caso di contatto con sostanze nocive.  
Unità a piedistallo per montaggio indipendente a pavimento.  
Valvole di apertura tipo stay-open: una volta attivate assicurano il flusso fino alla volontaria chiusura da parte dell'utilizzatore.

**Description**

First aid in case of contact with harmful substances.  
Pedestal unit for free-standing installation.  
Stay-open ball valves: once activated ensure the flushing until the voluntary closure by the user.

<b>Gruppo lavaocchi</b>	Vaschetta in acciaio verniciato. Valvola in ottone cromato, comando a maniglia e pedale in acciaio verniciato. Lavaocchi in ottone zinco-cromato.
<b>Ugelli</b>	Cartuccia aeratore con limitatore di flusso (STD) PERLATOR® HONEYCOMB, con esclusivo schermo a cupola anti-intasamento che filtra sedimenti e particelle.
<b>Tubazioni</b>	Acciaio al carbonio (schedula 40), zincato a caldo UNI EN 10240
<b>Raccorderia</b>	Ghisa zincata, UNI EN 10242
<b>Alimentazione</b>	Entrata laterale: G½" femmina.
<b>Scarico</b>	Uscita laterale: G1.¼" femmina.
<b>Verniciatura</b>	Rivestimento esterno con polveri termoindurenti. Spessore circa 70-80µ. Colore: bianco/rosso.

<b>Eye-wash assembly</b>	Painted steel bowl. Chrome plated brass ball valve, handle/treadle control in painted steel. Eye-wash system in chrome plated brass.
<b>Spray heads</b>	Aerated cartridge with flow restrictor (STD) PERLATOR® HONEYCOMB, with exclusive integrated anti-clogging dome that filters sediments and particles.
<b>Pipes</b>	Carbon steel (schedula 40), hot-dipped galvanized UNI EN 10240
<b>Fittings</b>	Galvanized cast iron, UNI EN 10242
<b>Water supply</b>	Side inlet: G½" female.
<b>Waste</b>	Side outlet: G1.¼" female.
<b>Painting</b>	Externally coated with thermosetting powders. Thickness about 70-80µ. Color: white/red.



**SafemaX**




Flusso lavaggio oculare Eye wash flow rate	-	Fornitura Product supply
7,5 - 9,0 lit/min	-	Unità smontata - Disassembled

UNI EN  
15154  
conformità



All dimensions are  $\pm 50\text{mm}$   
Tutte le dimensioni  $\pm 50\text{mm}$

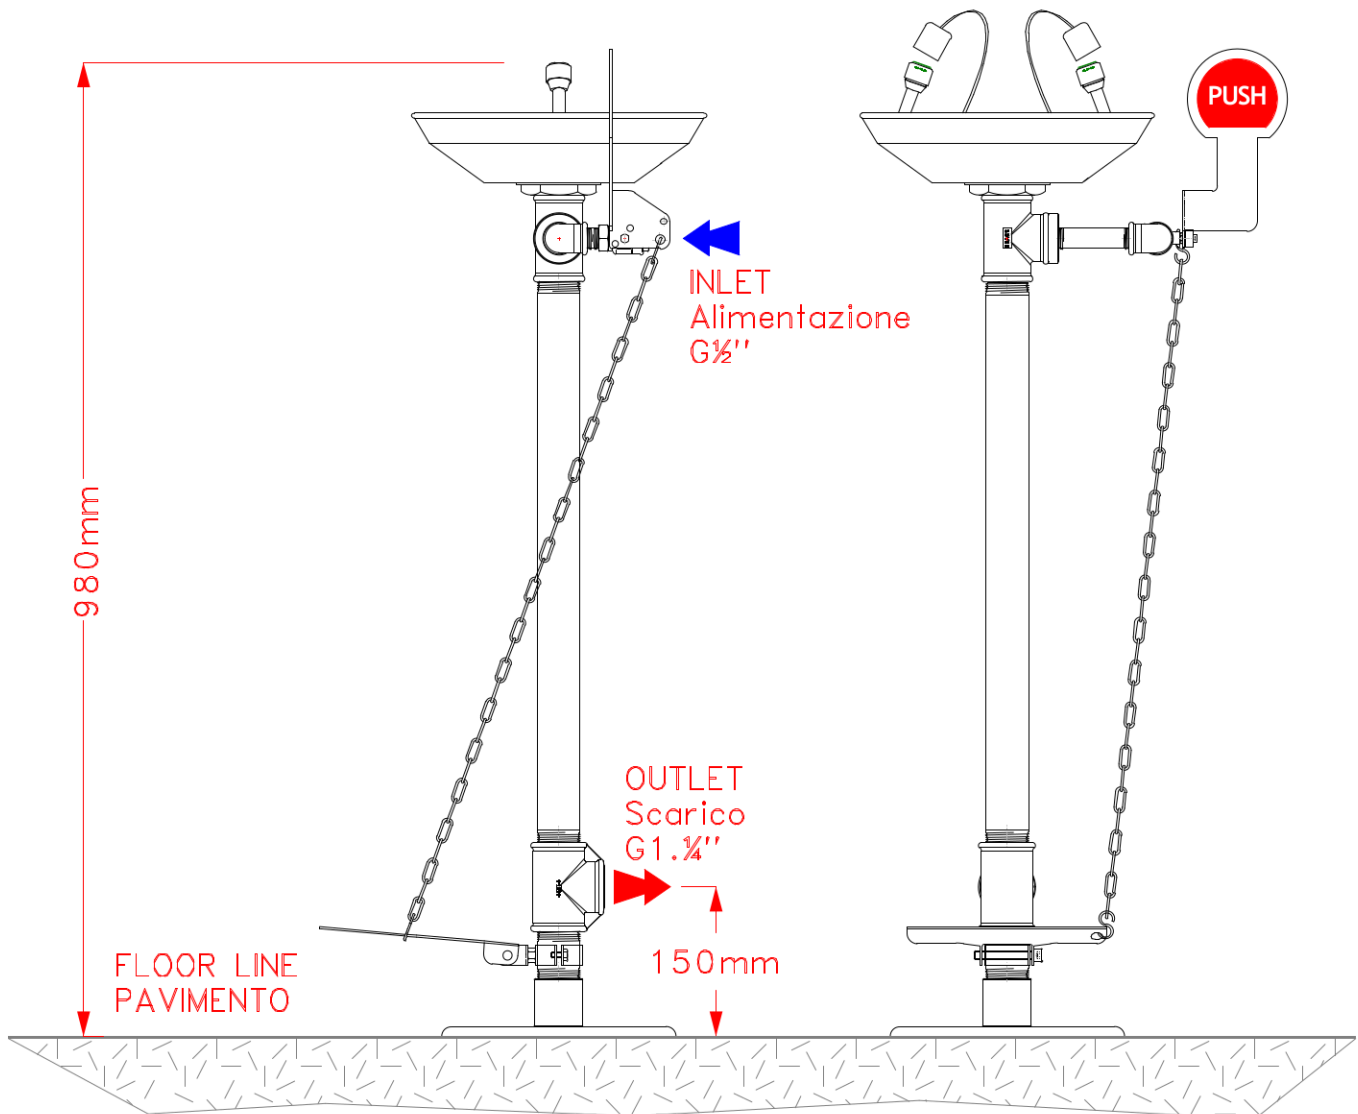

**Codice      Descrizione prodotto**

4	RW	Rondella gomma
5	RSB SSB	Vaschetta acciaio ROSSO Vaschetta acciaio inossidabile AISI 304
6	BLN	Ghiera di bloccaggio
7	EW	Lavaocchi semplice: due ugelli ABS
8	SH-STD	Ugello ABS cromo PERLATOR® HONEYCOMB
9	CAP-IRF/R	Cappuccio parapolvere gomma ROSSO
10	EUA-2W	Gruppo lavaocchi assemblato
11	WZH	Maniglia acciaio BIANCO
12	BV012	Valvola a sfera FF 1/2" ottone cromato
13	ZBJ	Raccordo base 1.1/4" acciaio zincato
14	RFB	Base a pavimento acciaio ROSSO
19	RFT XFT	Pedale acciaio ROSSO completo di catena Pedale acciaio inossidabile AISI 304
	PRV012	Riduttore di pressione FF 1/2" ottone nichelato
	ST012	Filtro a "Y" FF 1/2" ottone
21	FPV12eL	Valvola protezione antigelo - kit lavaocchi

