

ELMETTO ANTINCENDIO TYTAN NEO



Dispositivo di protezione individuale di **III categoria**.

Questo elmetto offre un'ampia gamma di applicazioni antincendio e altre attività di soccorso. È adatto anche per i soccorsi tecnici, in caso di incidenti stradali, in montagna e in acqua (uso fluviale), nonché come casco per AIB e sport acquatici.

Conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e alle seguenti norme armonizzate:

- ▶ **EN 16471: 2014** - Elmetti per Vigili del Fuoco. Caschi per la lotta agli incendi boschivi.
- ▶ **EN 16473: 2014** - Elmetti per Vigili del Fuoco. Caschi per soccorso tecnico.
- ▶ **EN 397: 2012** - Elmetti di sicurezza industriale punti 5.1.1, 5.1.2 e 5.2.1.
- ▶ **EN 443: 2008** - Elmetti per la lotta antincendio negli edifici e in altre strutture punto 5.13.
- ▶ **EN 1385: 2012** - Caschi per canoa e sport acquatici,

come confermato da certificato rilasciato da Organismo Notificato n. 0497 CSI S.p.A..

Sicurezza in condizioni estreme.

Casco ergonomico e leggero. Eccellenti parametri di protezione, eccezionale funzionalità.

Massimi livelli di sicurezza. Protezione completa alle basse e alte temperature ($-30^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$):


- ▶ assorbimento degli urti
- ▶ resistenza alla penetrazione: sfera d'acciaio a 120 m/s,
- ▶ resistenza allo schiacciamento laterale,
- ▶ resistenza agli agenti chimici liquidi e solidi caldi,
- ▶ protezione contro il contatto breve con cavi elettrici (VC fino a 440 V).

Tutti gli elementi esterni del casco e le cinghie del mento sono ignifughi.

Disponibile nella versione con visiera panoramica oppure con occhiali protettivi



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

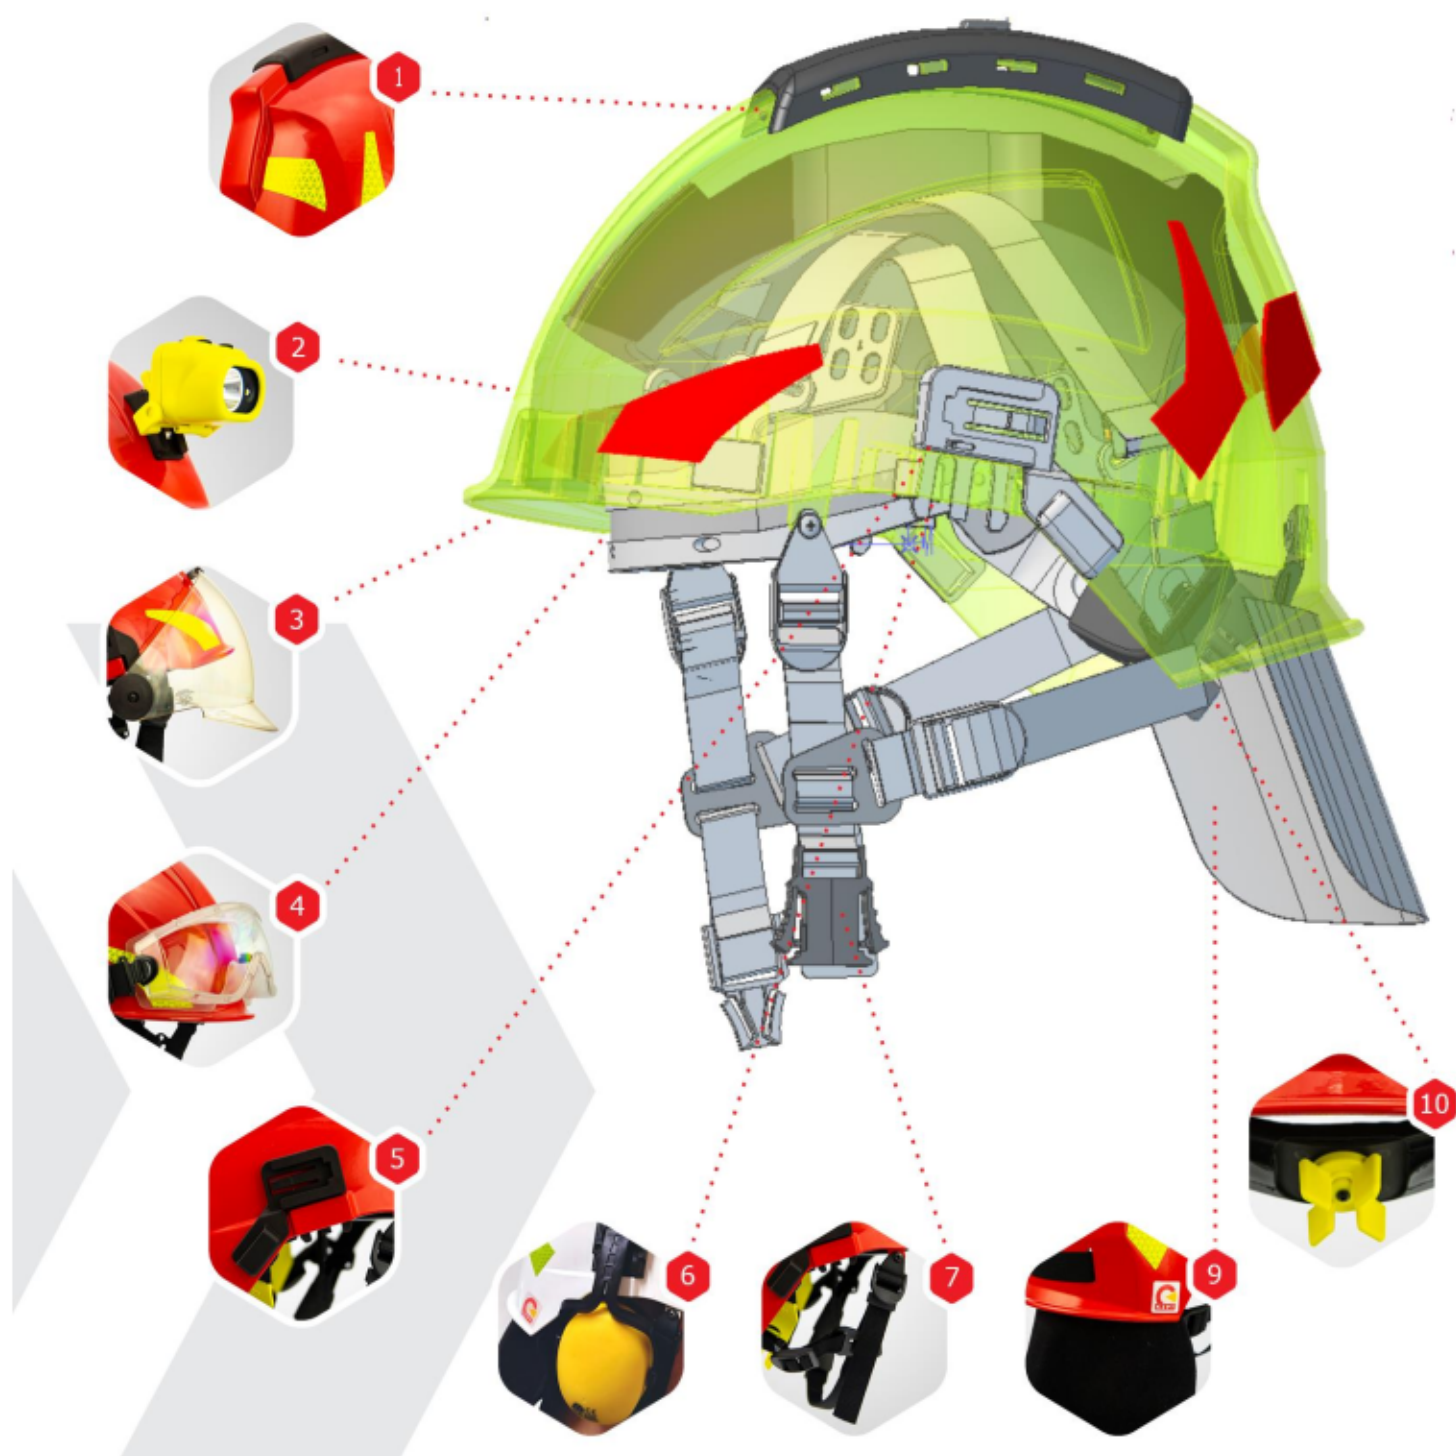

Caratteristiche tecniche :

1. **Calotta** del casco stampata ad iniezione leggera e resistente, disponibile in tutti i colori (incluso fotoluminescente), dotata di bande riflettenti di serie. È disponibile un pannello di ventilazione con rete di protezione opzionale. Fodera ammortizzante per un'eccellente protezione.
Optional: il casco può essere personalizzato aggiungendo fregio personalizzato.
2. **Accessori aggiuntivi:** portalamпада frontale e punti di ancoraggio del sistema di comunicazione.
3. **Visiera trasparente** - visiera di classe ottica 1 (conforme agli standard sulla visiera applicabili agli elmetti antincendio EN 14458: 2018, EN 171: 2002 e EN 166: 2001).
4. **Occhiali protettivi FHR** con rivestimento antigraffio/anti-appannamento (conformi alle seguenti norme sui dispositivi di protezione individuale degli occhi EN 166: 2001 e EN 170: 2005).
5. Maschera respiratoria universale e punti di ancoraggio torcia. Il punto di ancoraggio della torcia mantiene l'intera gamma dell'angolo di posizione della torcia anche con una maschera respiratoria attaccata.
6. **Attacchi** per cuffie antirumore e visiera a rete protettiva.
7. **Sottogola** a tre punti con fibbia. Altezza interna e circonferenza (**da 47 a 68 cm.**) per vestibilità e stabilità su misura.

Accessorio aggiuntivo - sottogola in silicone.
8. **Paranuca** in tessuto non infiammabile.
9. Manopola di regolazione della **circonferenza** della testa ampia ed ergonomica.

Il casco è disponibile anche in versione 'comfort' con imbottiture interne e fodera in aramide.

VULCAN NEO disponibili tre versioni :

- **codice 80.0202.064** - TYTAN NEO colori standard solo con paranuca
- **codice 80.0202.066** - TYTAN NEO colori standard con occhiale FHR e paranuca
- **codice 80.0202.065** - TYTAN NEO colori standard con visiera trasparente e paranuca