


# DIAM 125BP

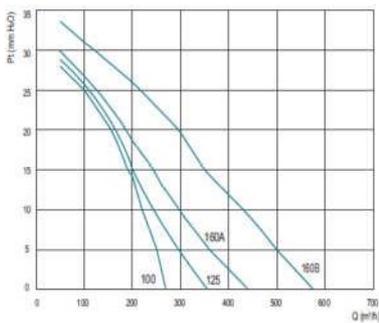

## COSTRUZIONE

**Carcassa in acciaio resistente agli agenti atmosferici Supporti**  
portamotore in acciaio con radriizzatore di filetti Motore elettrico a rotore esterno  
protezione IP 44 classe B Girante a pale rovesce ad alto rendimento  
Scatola di collegamento in tecnopolimero

Diametro collarino 125 mm.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata max 360 mc/h  
Potenza 58 W alimentazione 230V 50 Hz Corrente 0,26 A  
Rumorosità 47 dB  
DIM. mm. 290 x 290 x 270 h.