

# CSF610 (C)

## CHEMISAFE® 100 UB TYPE 90

ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI CON CERTIFICAZIONE **EN 14470 EN16121**

### Costruzione

Costruito completamente in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori mm 1/1,5/2 pressopiegata a freddo con struttura esterna smontabile verniciata con polveri epossidiche anticorrosione e passaggio in galleria termica a 200° C. Particolare coibentazione con calcio silicato su pannelli per alta temperatura (800°C) in fibra minerale (esente da Fibrocementa) ad alta densità 300 Kg/m<sup>3</sup> fissati con collanti ceramici. Pannelli in laminato melaminico ignifughi con alta resistenza ai vapori anche aggressivi. Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-1.

### Caratteristiche


- CHIUSURA delle porte idraulica AUTOMATICA in caso di temperatura > 47°C (C porta a cassettoni)
- SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE
- SISTEMA di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, esente da manutenzione, posti sul retro dell' armadio.
- FORO espulsione diam. 100 mm. sul retro dell' armadio
- CERNIERA antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- GUARNIZIONE termoisolante di 3 cm. (DIN 4102)
- Vasca di fondo in ACCIAIO VERNICIATO CON GRIGLIA APPOGGIO.
- Dim. mm. 978 x 349 x 100 h. (capacità 34 litri circa)
- MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.

### Dimensioni:

Esterne: 990 X 520 X 620 h

Interne: 878 X 349 X 493 h

## Disegno tecnico

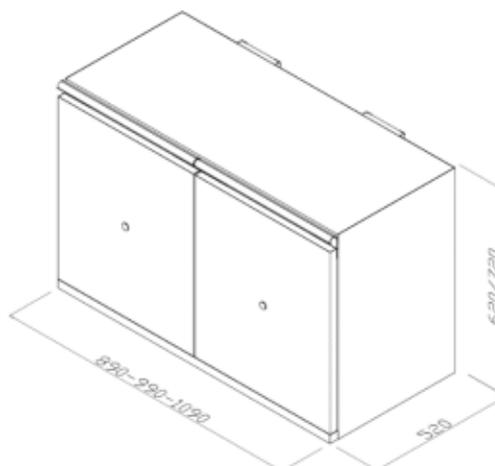

## Immagine

