


A-ECO



MISURE:

Diametro: \varnothing 100 mm
Altezza visibile: 865 mm
Altezza totale: 1060 mm

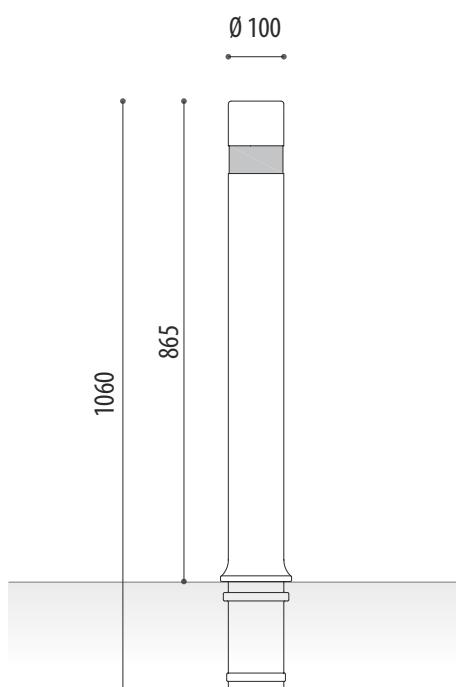

Dissuasore semiflessibile A-ECO realizzato in materiale plastico con **flessibilità limitata**: in caso di impatto, a patto che non venga superato il limite di flessibilità, il dissuasore torna alla posizione originale senza alcuna deformazione. Qualora si superi il limite di flessibilità, i dissuasori potrebbero tornare alla loro posizione originale con possibili deformazioni. Non si rompono come i tradizionali dissuasori in plastica, acciaio o ghisa, il che li rende una soluzione estremamente economica e duratura.


Con questo tipo di dissuasori si evita di provocare danni a persone e si migliora l'aspetto del sito d'installazione.

MODELLI A-ECO:

Nero	Rif. PECHN
Verde.....	Rif. PECHV
Rosso.....	Rif. PECHR
Giallo.....	Rif. PECHA

Il loro costo contenuto li rende la soluzione ideale per le nuove installazioni e per la sostituzione dei dissuasori già esistenti in acciaio danneggiati. Avendo lo stesso aspetto dei dissuasori A-Flex, possono essere combinati tra loro, riducendone così i costi d'installazione.

Il loro prezzo economico rende possibile l'installazione di questa opzione al posto di corrispettivi in acciaio e ghisa.











Flessibilità limitata.

A-ECO



CARATTERISTICHE DISSUASORI A-ECO:

-  Riciclabili al 100%.
-  Non sono verniciati. Non arrugginiscono. Non richiedono manutenzione.
-  Flessibilità limitata.
-  Elevata resistenza a oli, grassi e numerosi solventi.
-  Elevata resistenza all'abrasione.
-  Gradevoli al tatto.
-  Esteticamente identici ai dissuasori in metallo.
-  Nastro catarifrangente di Livello 2 per migliorare la visibilità del dissuasore.

VANTAGGI RISPETTO AD ALTRI TIPI DI DISSUASORI:

Rispetto ai dissuasori metallici:

- Non si ossidano.
- Peso minore.
- Non si rompono in caso di impatto, evitando così possibili lesioni alle persone.

Rispetto ai dissuasori di plastica:

- Non si rompono in caso di impatto, evitando così possibili lesioni alle persone.



A-ECO

CERTIFICATI DISSUASORI A-ECO:

1. Certificato Applus IDIADA dissuasore A-Eco
soggetto a crash test per testa (HIC).

Applus⁺
IDIADA



I risultati ottenuti nel test sono inferiori a < 650 .
A-Eco è inferiore a 380 (valore accettabile).

2. Certificato Applus IDIADA dissuasore A-Eco
soggetto a crash test per torace (AIS).

Applus⁺
IDIADA



I risultati ottenuti in questi test mostrano un livello di accelerazione del
tronco riconducibile a una probabilità di subire una lesione grave AIS3
inferiore a $< 10\%$.

3. Certificato CE.



I dissuasori A-Eco sono conformi alla Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti della Comunità Europea
secondo la norma 2001/95/CE, R.D. 1803/2003.