

EEM 25 - Elettropompe serie EEM



La migliore soluzione per l'aspirazione e il travaso di liquidi, grazie alla forte capacità di autoadescamento, alla possibilità di funzionamento anche con presenza discontinua del liquido in aspirazione e alla invertibilità del flusso. La serie EEM viene realizzata in ottone CB754S e, pur avendo come punto di forza l'economicità, viene equipaggiata con motore elettrico bifase di alta qualità e con un pratico invertitore a bascula. Sono vere pompe multifunzione, in grado di risolvere molteplici problemi di pompaggio. Per ogni applicazione occorre verificare l'idoneità e scegliere le guarnizioni opportune.

E' particolarmente indicata per gli impieghi:

- ambiente domestico (acqua, gasolio, impianti idrici, irrigazione)

Specifiche idrauliche

- Portata massima: 50 lt/min
- Prevalenza massima: 13 m
- Tenuta sull'albero: Paraolio
- Altezza massima di adescamento: 6 m
- Bocche filettate: 1"
- Densità massima liquido 1.1g/cm³ privo di particelle dure in sospensione (es. sabbia)
- Temperatura massima 90°C (con guarnizioni su richiesta fino a 130°C)
- Non adatta a liquidi aggressivi nei confronti dei materiali di costruzione della pompa e delle guarnizioni (vedi specifiche tecniche)
- Non adatta al travaso di benzina, solventi e, in generale, in ambienti con rischio di esplosione e incendio.
- Possibilità di inversione del flusso di pompaggio
- Accoppiamento con girante libera sull'albero
- Corredata da una coppia di raccordi portagomma in ottone per tubazioni d. 25 (uno dritto e uno curvo a 90°)
- Possibilità di funzionare per brevi periodi con tubazioni chiuse
- All'installazione occorre riempire la pompa di liquido, successivamente questa operazione non è più necessaria.

Specifiche tecniche

Materiale


- Corpo pompa: Ottone
- Albero: AISI 316
- Girante: Ottone
- Guarnizioni: NBR

MOTORE


- Alimentato da un motore asincrono monofase 230V 50Hz
- Equipaggiata con motore MEC 71 a 1400 g/min da 0.6 HP/ 0,4 KW
- Servizio S1
- Grado di protezione IP 44
- Classe di isolamento F
- Collegamento alimentazione tramite cavo con spina Schuko 1m
- Accensione e inversione del flusso di pompaggio tramite invertitore interruttore

Caratteristiche pompa				
Bocche	Portagomma	Capacità di adescamento	Qmax	Hmax
1"	25 mm	6 m	50 lt/min	13 m

Quote di ingombro				
W	L	H	Peso	Leq A*
325 mm	141 mm	210 mm	9.0 kg	71 dB

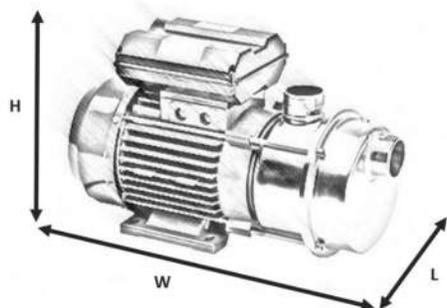

Portata (l/min)		
1m	5m	10m
47 lt/min	32 lt/min	13 lt/min

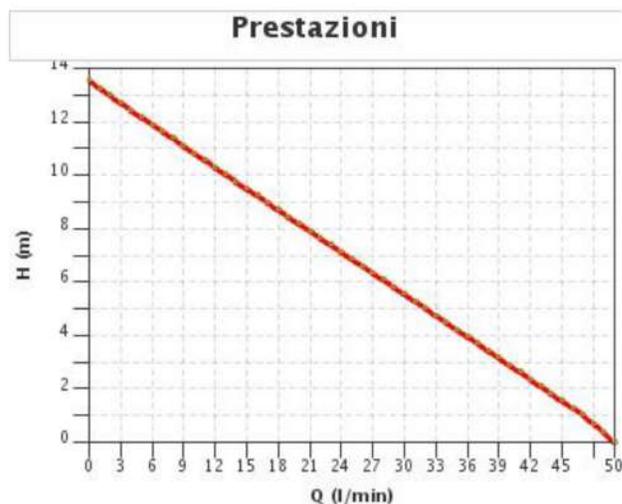

caratteristiche riferite al funzionamento con acqua a 20°

* Leq A rilevato a 1 metro dalla superficie della pompa

Disponibili per la parte idraulica a richiesta

- [By-pass 25](#)

Carico/scarico liquido

- [Tappo di carico \(ottone\)](#)
- [Rubinetto di scarico \(ottone\)](#)

GUARNIZIONI

- EPDM
- Viton
- [Tenuta Meccanica](#)

PER L'USO E IL TRASPORTO

- Piedi per fissaggio a: muro
- Piedi per fissaggio a: soffitto
- [Carrello](#)
- [Piastra con manico](#)

Raccorderia

- Raccordi in plastica 25

Disponibili per il motore a richiesta

Motore

- Tensioni di alimentazione speciale
- [Morsettiera](#)
- Protezione termica

Spina a richiesta

- [Cavo spelato](#)
- [Spina americana](#)
- [Spina australiana](#)