

DISPOSITIVI AUTOMATICI PRESSURIZZATI A POLVERE/NOVEC



I dispositivi automatici di spegnimento, sono molto semplici da installare e molto efficaci contro gli incendi, infatti estinguono i focolai in maniera semplice essendo collocati sopra il potenziale pericolo di incendio.

Sono equipaggiati con una valvola in ottone completa di dispositivo per la pressurizzazione e sono dotati di un bulbo in vetro che si frantuma al raggiungimento della temperatura di pericolo.

I bulbi sono disponibili con diverse gradazioni di temperatura di intervento ed hanno una corrispondenza cromatica per facilitarne il riconoscimento.

Il dispositivo deve essere installato a soffitto tramite il suo supporto di corredo; per una corretta installazione occorre anche considerare che il dispositivo automatico posto ad una altezza di tre metri offre una copertura di spegnimento pari a circa 9+12 metri quadrati di superficie.


Il miglior risultato di spegnimento si ottiene posizionando il dispositivo ad una altezza compresa tra 1,5 e 3 metri di altezza dal potenziale pericolo di incendio.

VALVOLA SPRINKLER PER DISPOSITIVI AUTOMATICI



Bulbo standard 68° C

ELENCO COMPONENTI

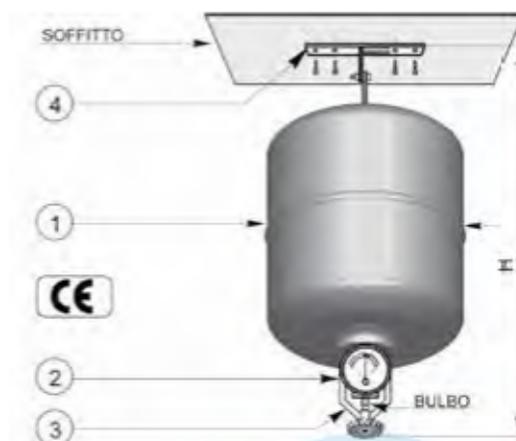

Per una corretta installazione occorre considerare che il dispositivo automatico posto ad una altezza di tre metri offre una copertura di spegnimento pari a circa 9+12 metri quadrati di superficie.



 colore **ARANCIO**
57°C = 135°F

 colore **VERDE**
93°C = 200°F

 colore **ROSSO**
68°C = 155°F

 colore **BLU MALVA**
141°C = 286°F

 colore **GIALLO**
79°C = 175°F

 colore **VIOLA**
182°C = 360°F



Tipo	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
kg 6 polvere ABC	245	336	8,4
kg 10 polvere ABC	245	438	12,4
kg 6 NOVEC	245	336	8,4
kg 10 NOVEC	245	438	12,4

Pos.	Descrizione	Q.tà.
1a	Serbatoio per 6 kg	1
1b	Serbatoio per 10 kg	1
2	Manometro Ø 35 mm	1
3	Valvola sprinkler completa	1
4	Supporto	1
Pressione di esercizio		1,4 Mpa
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE