


G DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

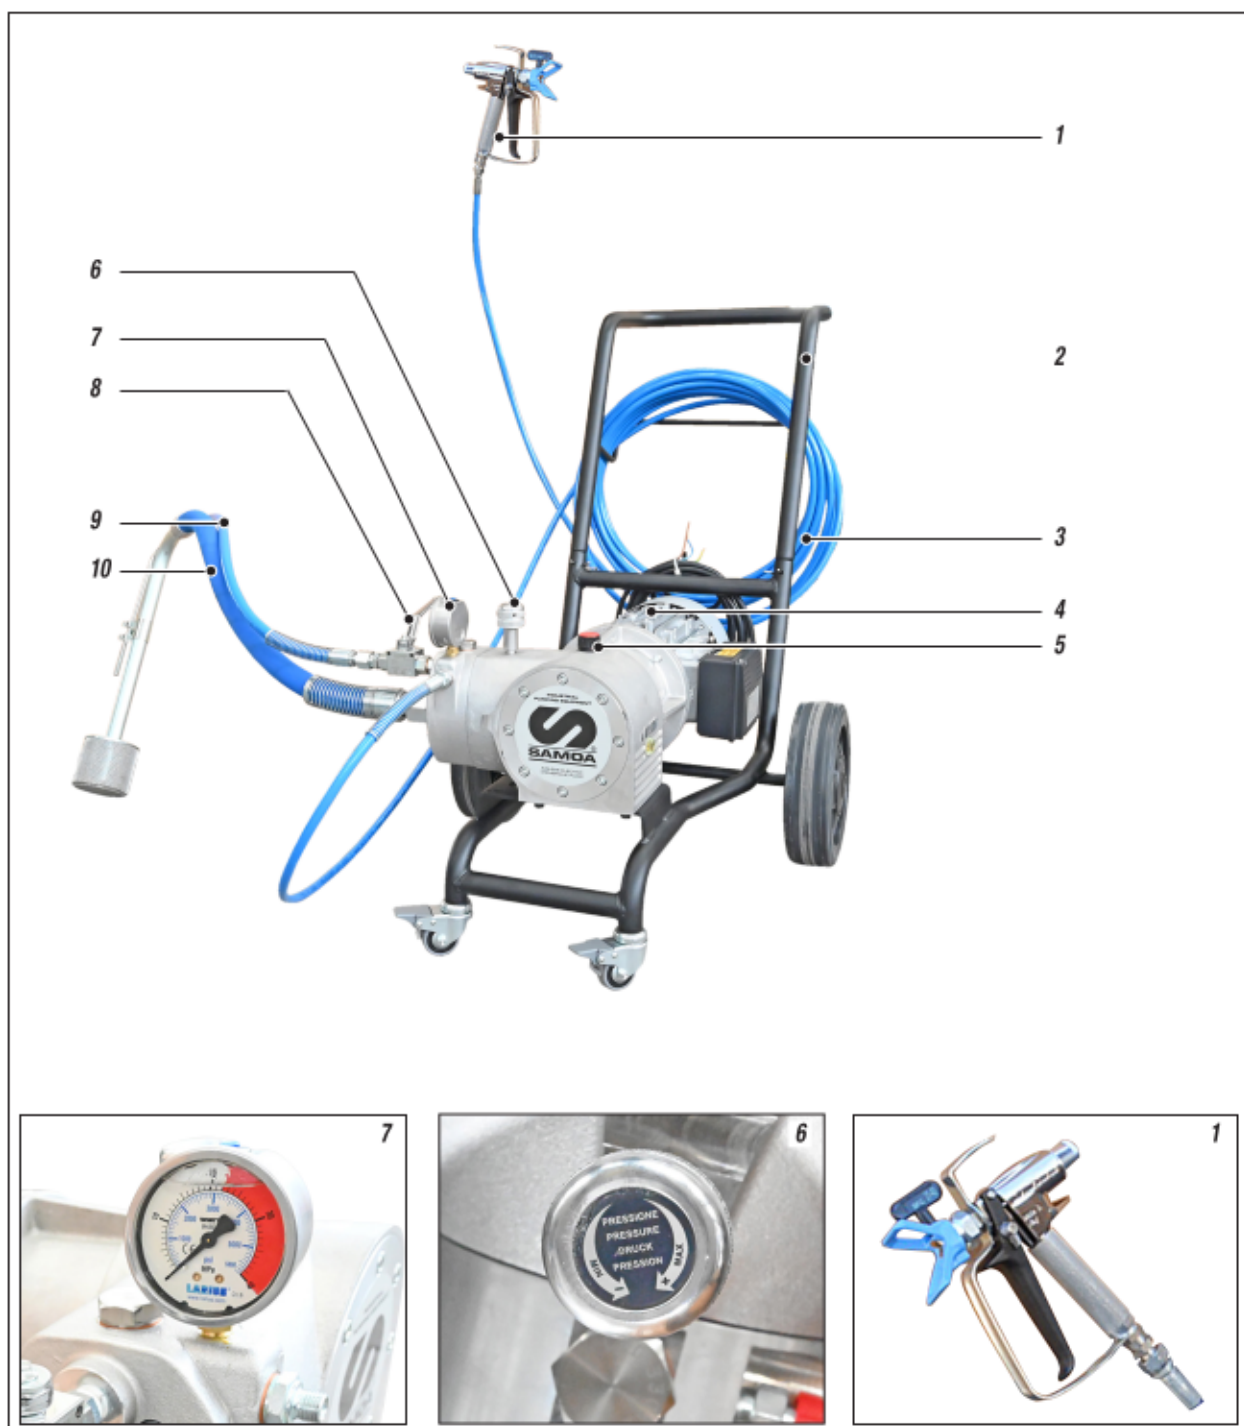


Pos.	Descrizione
1	Pistola LARIUS AT 250
2	Carrello
3	Tubo di mandata alta pressione
4	Motore elettrico / scoppio
5	Tappo di caricamento olio idraulico

Pos.	Descrizione
6	Valvola di regolazione pressione
7	Manometro alta pressione
8	Rubinetto di ricircolo
9	Tubo di ricircolo
10	Tubo di aspirazione

F DATI TECNICI

	GIOTTO
Versione	Carrello
Max. portata	8 l/m
Max pressione di esercizio	220 bar
Potenza motore	2,2 Kw
Votaggi disponibili	110 VAC (60Hz)
	230 VAC (50Hz)
	380 VAC (50Hz)
Peso	66 Kg
Max. misura ugello	0,033"
Potenza min. motogeneratore	5,5 Kw monofase
Uscita materiale	1/4" (M)
Livello pressione sonora	≤ 75dB (A)
Lunghezza (A)	1000 mm
Larghezza (B)	600 mm
Altezza (C)	850 mm

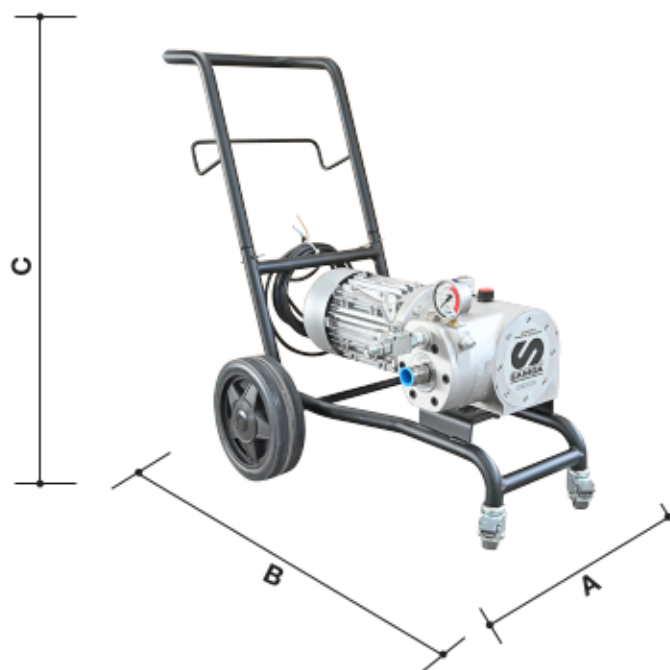

PARTI DELLA POMPA A CONTATTO DEL MATERIALE Acciaio inox AISI 420B, PTFE; Alluminio

	COD.	MOTORE	RACCORDO	TUBO	PISTOLA
SISTEMA DI ASPIRAZIONE	LAK12480/1	230 V	1/4"	Cod. 18023	Cod. 11090
	LA12450/1	230 V	1/4"	-	-
	LAK12482/1	110 V	1/4"	Cod. 18023	Cod. 11090
	LA12452/1	110 V	1/4"	-	-
	LAK12481/1	380 V	1/4"	Cod. 18023	Cod. 11090
	LA12451/1	380 V	1/4"	-	-
	LAK12483	Benzina	1/4"	Cod. 18023	Cod. 11090
SERBAIOIO 50 L.	LAK12458/1	230 V	1/4"	Cod. 18023	Cod. 11090
	LA12458/1	230 V	1/4"	-	-