

ISOELECTRIK

Caratteristiche:

ISOELECTRIK

Sgabello:



Sgabello professionale con montanti in vetroresina per lavori ad isolamento elettrico
L'utilizzo della scala è idoneo dove la tensione è minore di 1000 V CA e 1500 V CC.

Caratteristiche:

- Montanti rettangolari da mm 75x20 (posteriore) e 100x20 (anteriore)
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 200
- Alzata mm 250
- Tappi antisdrucchiolo alle estremità dei montanti
- Portata kg 150
- Certificazione Dielettrica per la Vetroresina Normativa Europea EN 14183

Optional:

- Kit rotelle di scorrimento alla base per lo spostamento
- Cod: KITRUO
- ✓ Prezzo: € 26,50

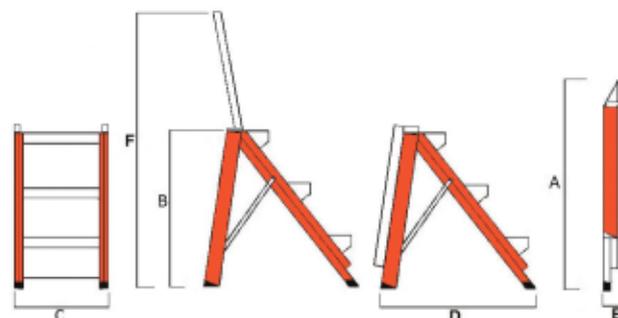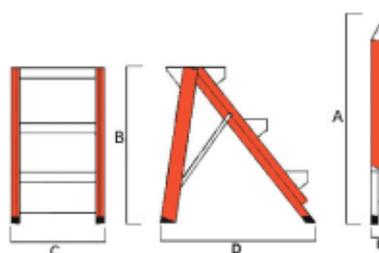

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	E(m)	F(m)	N. Gr.	Kg
IPA16SCSPI2	0,83	0,52	0,55	0,53	0,15	1,07	2	6,50
IPA16SCSPI3	1,15	0,75	0,58	0,75	0,16	1,30	3	8,50
IPA16SCSPI4	1,47	1,00	0,61	1,00	0,17	1,59	4	11,00

CODICE	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	E(m)	N. Gr.	Kg
IPA16SCSP2	0,83	0,52	0,55	0,53	0,12	2	5,50
IPA16SCSP3	1,15	0,75	0,58	0,75	0,12	3	7,50
IPA16SCSP4	1,47	1,00	0,61	1,00	0,13	4	10,00