



EN 131-1:2019
EN 131-2:2017
EN 131-3:2018
EN 131-7:2013




Scala a castello:

Scala in alluminio con caratteristiche di elevata stabilità, ottenuta grazie a sistemi diversi di stabilizzazione a seconda dell'altezza della scala.

Caratteristiche:

- Profilo montante anteriore mm 84x25
- Profilo montante posteriore mm 67x25
- Gradino mm. 130 di profondità innestato, espanso e ribordato nei montanti
- Maniglie di sollevamento
- Larghezza scala mm 500
- N.2 ruote diametro mm 150
- Piano porta oggetti da mm 600x180
- Piano di calpestio in lamiera mandorlata da mm 600x450
- N.2 maniglie di sollevamento poste nella sezione anteriore
- Allargatore posteriore integrato per scale dai 3 ai 5 gradini
- Stabilizzatori telescopici diagonali oltre ad allargatore posteriore integrato per scale da 6 a 10 gradini
- Sistema di stabilizzatori laterali oltre ad allargatore posteriore integrato per scale da 11 a 15 gradini
- Inclinazione 70°
- **CERTIFICATA DA TÜV SÜD**

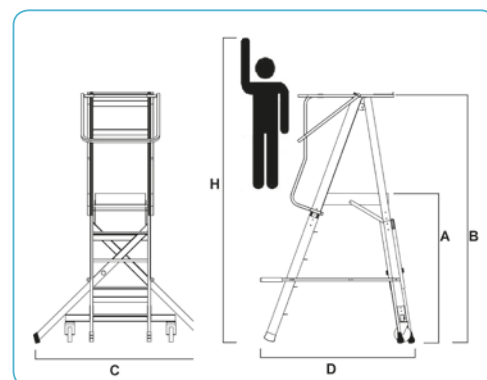



- **Allargatore posteriore**
■ Per scale da 3 a 5 gradini




- **Optional Kit sollevamento ruote**
■ COD: A19KIT50



- **Stabilizzatori telescopici diagonali**
■ Per scale da 6 a 9 gradini



- **Optional Parapetto**
■ COD: A19LPAR

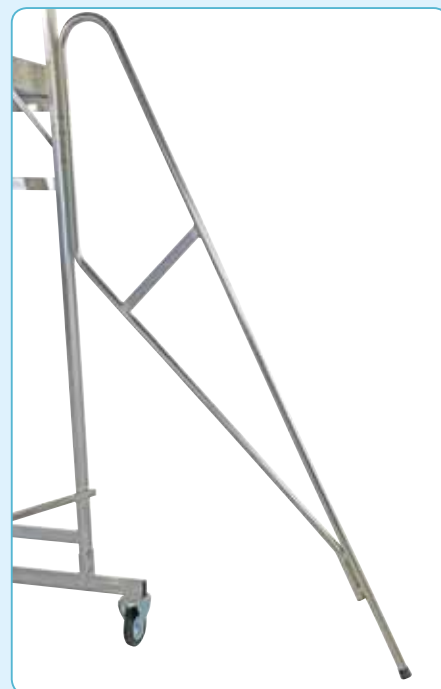

- **Stabilizzatori laterali**
■ COD: A19LSTAB
Per scale da 10 a 15 gradini



- **Piano di calpestio**
in lamiera mandorlata da mm 600x450

CODICE	A(m)	B(m)	H(m)	C(m)	D(m)	N. Gr. *	PESO Kg
A19L175	0,75	1,75	2,75	1,05	1,07	3	24
A19L200	1,00	2,00	3,00	1,05	1,2	4	26
A19L225	1,25	2,25	3,25	2,5	1,33	5	28
A19L250	1,50	2,50	3,50	2,5	1,46	6	30
A19L275	1,75	2,75	3,75	2,5	1,59	7	32
A19L300	2,00	3,00	4,00	2,5	1,72	8	34
A19L325	2,25	3,25	4,25	2,5	1,85	9	36
A19L350	2,50	3,50	4,50	3,11	1,98	10	38
A19L375	2,75	3,75	4,75	3,11	2,11	11	40
A19L400	3,00	4,00	5,00	3,11	2,24	12	42
A19L425	3,25	4,25	5,25	3,11	2,37	13	44
A19L450	3,50	4,50	5,50	3,11	2,5	14	46
A19L475	3,75	4,75	5,75	3,11	2,63	15	48

*Il numero dei gradini comprende la piattaforma