
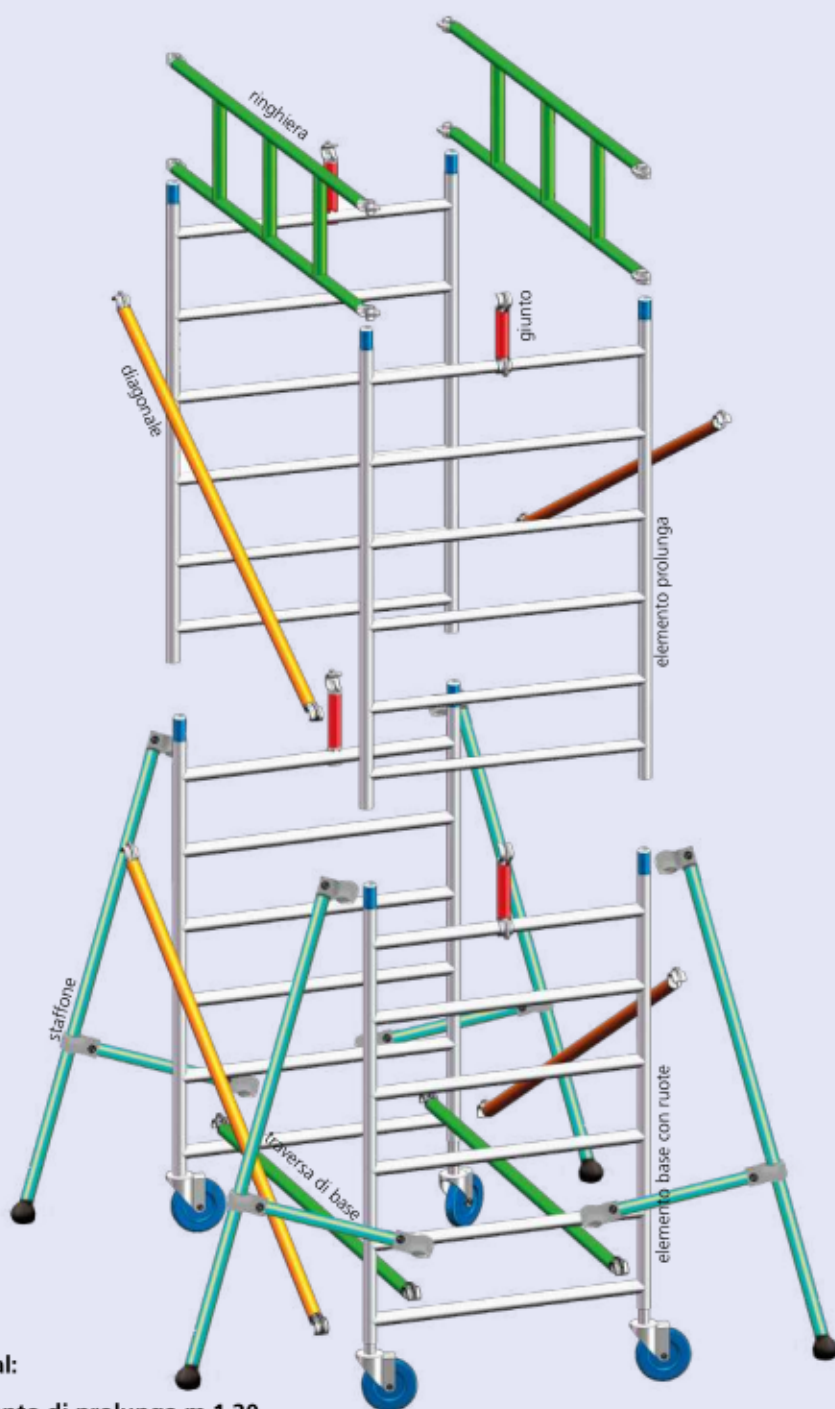


Caratteristiche:

- Montanti in tubo tondo di alluminio Ø mm 50
- Gradino antiscivolo in tubo tondo di alluminio Ø mm 50
- Ruote Ø mm 200 rivestite in poliuretano dotate di regolazione stabilizzante fino a mm 200 e dispositivo frenante a doppio pedale con portata kg 400 cadauna
- Dimensioni base (comprese le ruote) mm 1980x1120
- Dimensioni base (con staffoni a 45°) mm 3500x2600
- Altezza base con ruote dal suolo mm 2030
- Altezza campata di prolunga mm 2005
- Piano di lavoro da mm 1850x870 con sistema antivento suddiviso in due parti, una fissa m. 1850x250 e una con botola mm 1850x620
- Portata (comprese n.2 persone) kg 200
- **Costruito in conformità alla norma europea UNI EN 1004**

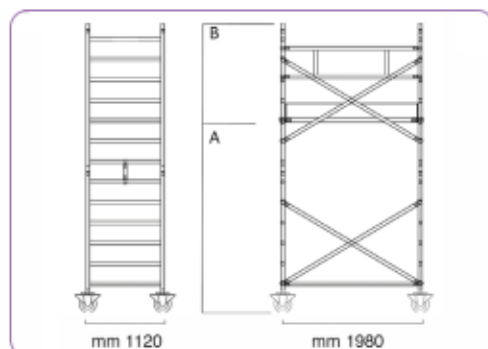

Optional:

- Elemento di prolunga m 1,20
- COD:A34ELEM1

CODICE: A34LUX			04	06	08	10	12
	Altezza piano	A(m)	2,70	4,70	6,80	8,80	10,80
	Altezza totale	B(m)	4,00	6,00	8,00	10,00	12,10
	Altezza di lavoro	H(m)	5,00	7,00	9,10	11,10	13,10
A34ELBAS	kg. 32,30	Elementi base con ruote	2	2	2	2	2
A34GIUBA	kg. 1,50	Traversa di base	2	2	2	2	2
A34ELPRO	kg. 6,50	Elementi prolunga	2	4	6	8	10
A34GIUCRO	kg. 1,80	Diagonali	4	6	8	10	12
A34RINGHIERA	kg. 4,00	Ringhiere	4	8	12	16	20
A34FERMA	kg. 7,50	Fermapiiedi in alluminio	1	1	1	1	1
A34PIANO	kg. 18,50	Piano di lavoro	1	2	3	4	5
STAFFONE	kg. 6,00	Staffoni laterali	4	4	4	4	4
PESO	Kg		112,00	172,00	233,00	293,00	339,00