



HELVITE - 9HEVL

37»47

S1P SRA HRO 0% Metal



TALLA	REFERENCIA
37	9HEVL37
38	9HEVL38
39	9HEVL39
40	9HEVL40
41	9HEVL41
42	9HEVL42
43	9HEVL43
44	9HEVL44
45	9HEVL45
46	9HEVL46
47	9HEVL47

Calzado bajo



DESCRIPCIÓN GENERAL


- Puntera de seguridad de composite
- Plantilla antiperforación de textil Wellmax®
- Suela de doble densidad de EVA/caucho
- Refuerzos delanteros de goma
- Cuello acolchado
- Caña de piel agamuzada
- Forro de redicilla transpirable
- Hebillas de presión de textil

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Suela resistente a temperaturas muy altas (hasta 300 °C durante 1 minuto)
- Calzado ligero gracias a su puntera de composite y a su plantilla antiperforación de textil
- Suela antideslizante sobre suelo cerámico
- Suela resistente a los hidrocarburos
- Suela antiestática
- Absorción de energía en el talón
- Ninguna pieza metálica
- Calzado transpirable

EMBALAJE

10 PAREJAS POR CARTÓN

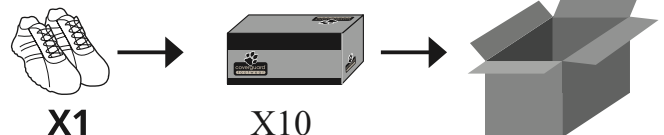

NORMAS

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual contestando a los criterios de la atestación CE de tipo LEC FI00330999.
Entregada por INTERTEK (notified body n° 362)



EN ISO
20345:2011
S1-P HRO SRA