


■ **Descrizione:** Paletta per movieri diam. 300 mm rosso/verde

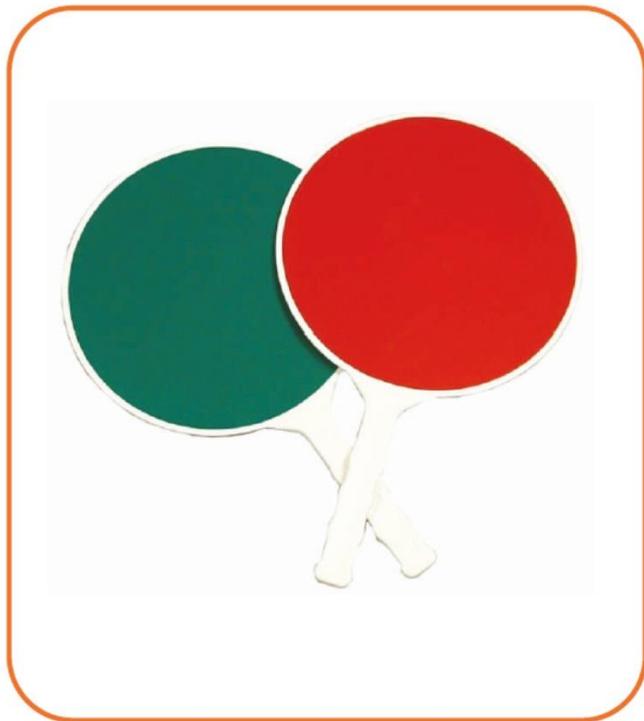

## ■ Descrizione delle funzionalità

Il sistema di segnalazione con movieri, richiede 2 movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta.

Il funzionamento di questo sistema è legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta.

I movieri dotati di paletta, principalmente devono indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza.

I conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi qualora il moviere mostri la paletta dal lato rosso e devono ripartire o proseguire la marcia solo se viene mostrato il lato verde.

## ■ Caratteristiche dimensionali

Dimensioni di massimo ingombro:

- Altezza totale 50 cm
- Diametro 30 cm
- Lunghezza manico 20 cm
- Spessore 1,3 cm
  
- Peso 0,325 kg

## ■ Caratteristiche meccaniche

- Paletta (supporto segnaletico) in Polipropilene (PP) di colore bianco con manico ergonomico
- Pellicola rifrangente in classe I di colore rosso sulla parte anteriore e verde sulla parte posteriore

## ■ Normative di riferimento

- Art. 21 Codice della Strada
- Art. 42 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (fig. II 403)

## ■ Descrizione prodotto

La paletta per transito alternato da movieri è realizzata in Polipropilene di colore bianco con presa inferiore ergonomica; la parte circolare è predisposta per applicare la pellicola rifrangente di colore rosso e verde.

Il materiale consente un'ottima resistenza agli urti ed agli agenti atmosferici.