



HILLITE - 9HILH

39»46

S1P SRA HRO 0% Metal



TALLA	REFERENCIA
39	9HILH39
40	9HILH40
41	9HILH41
42	9HILH42
43	9HILH43
44	9HILH44
45	9HILH45
46	9HILH46

Calzado alto



DESCRIPCIÓN GENERAL


- Puntera de seguridad de composite
- Plantilla antiperforación de textil Wellmax®
- Suela de caucho
- Refuerzo delantero de nubuc
- Hebillas de presión de textil, ganchos altos de plástico
- Cuello acolchado
- Caña de nubuc
- Forro de redecilla transpirable
- Lengüeta acolchada

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Suela resistente a temperaturas muy altas (hasta 300 °C durante 1 minuto)
- Calzado ligero gracias a su puntera de composite y a su plantilla antiperforación de textil Wellmax®
- Suela antideslizante sobre suelo cerámico
- Suela resistente a los hidrocarburos
- Suela antiestática
- Absorción de energía en el talón

EMBALAJE

10 PAREJAS POR CARTÓN

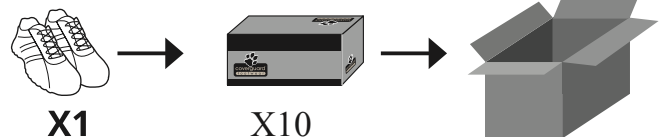

NORMAS

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual contestando a los criterios de la atestación CE de tipo **LEC FI00330566**.
Entregada por **INTERTEK (notified body n° 362)**



EN ISO 20345:2011
S1P HRO SRA

Para obtener más información, visite www.coverguard-footwear.com