



KASOLITE - 9KASL


35»41

S1P SRA HRO



TALLA	REFERENCIA
35	9KASL35
36	9KASL36
37	9KASL37
38	9KASL38
39	9KASL39
40	9KASL40
41	9KASL41

Calzado bajo



DESCRIPCIÓN GENERAL


- Puntera de seguridad de composite
- Plantilla antiperforación de textil Wellmax®
- Suela de doble densidad de EVA/caucho
- Caña de piel agamuzada
- Cuello acolchado
- Forro no tejido
- Lengüeta acolchada

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Suela resistente a temperaturas muy altas (hasta 300 °C durante 1 minuto)
- Calzado ligero gracias a su puntera de composite y a su plantilla antiperforación de textil Wellmax®
- Suela antideslizante sobre suelo cerámico
- Suela resistente a los hidrocarburos
- Suela antiestática
- Absorción de energía en el talón

EMBALAJE

10 PAREJAS POR CARTÓN

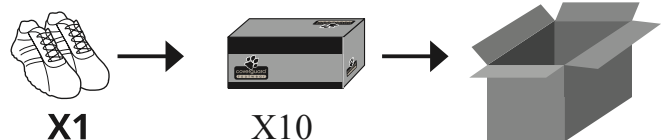

NORMAS

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual contestando a los criterios de la atestación CE de tipo LEC FI00330999.
Entregada por INTERTEK (notified body n° 362)



EN ISO 20345:2011
S1P HRO SRA

Para obtener más información, visite www.coverguard-footwear.com