
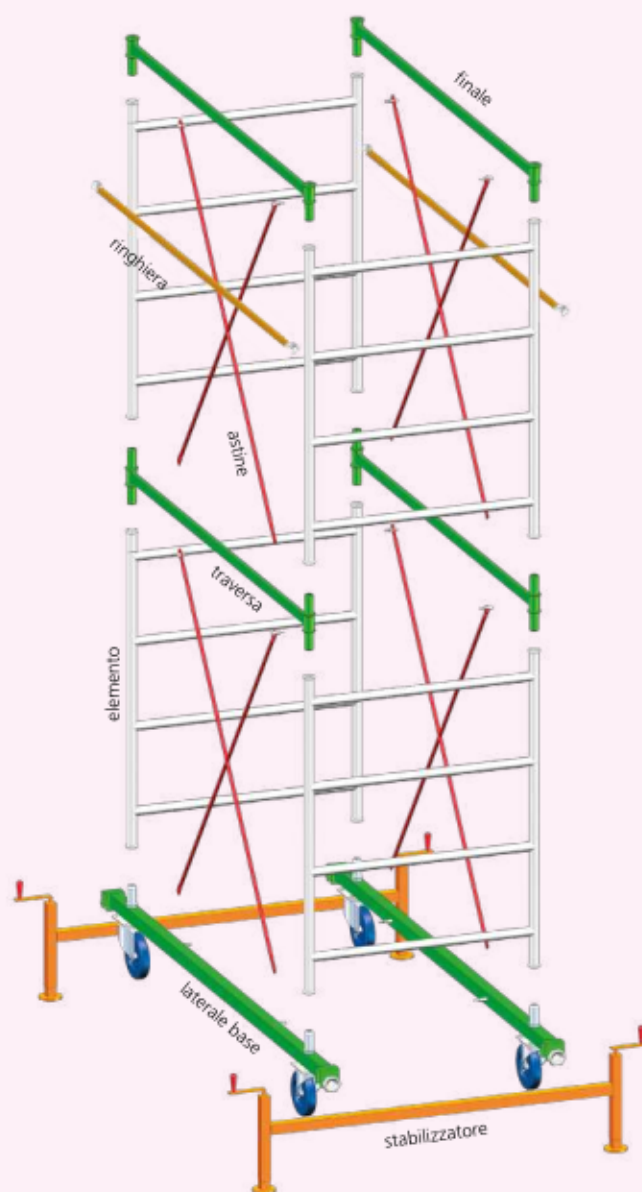


Ponteggio in acciaio:

Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica

Caratteristiche:

- Montanti in tubo tondo d'acciaio Ø mm 42
- Ruote Ø mm 150 rivestite in poliuretano con dispositivo frenante a doppio pedale
- Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori) mm 2310x1540
- Altezza base mm 230
- Altezza campata mm 1477
- Piano di lavoro da mm 1740x900 con sistema antivento suddiviso in due parti una fissa mm 1620x 355 e una con botola mm 1620x 525
- Portata (comprese N. 2 persone) kg 200
- **Costruito in conformità al D.lgs.81/2008 art. 140 con obbligo di ancoraggio**

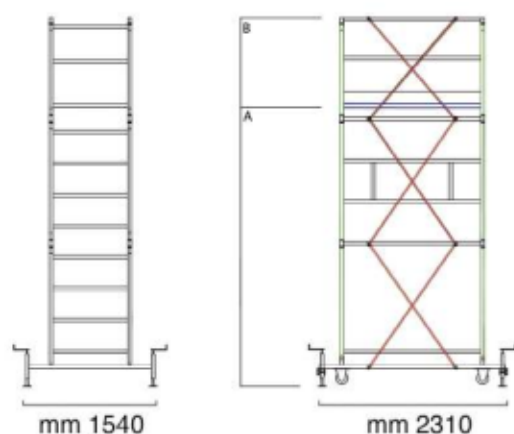

CODICE: N32P7

			300	450	600	700
	Altezza piano	A(m)	2,24	3,74	5,24	6,74
	Altezza totale	B(m)	3,26	4,76	6,26	7,75
	Altezza di lavoro	H(m)	4,55	6,05	7,55	9,05
N32P7LBAN	Kg. 11,50	Laterali base con ruote	2	2	2	2
N32P7STAB	Kg. 7,50	Stabilizzatore	2	2	2	2
N32P7FIN	Kg. 3,00	Finali	2	2	2	2
N32P7RIN	Kg. 1,20	Ringhiere	2	2	2	2
N32P7ELE	Kg. 8,70	Elementi	4	6	8	10
N32P7TRA	Kg. 3,50	Traverse	2	4	6	8
A30AST	Kg. 0,85	Astine	8	12	16	20
PESO	Kg		95,00	122,80	150,60	178,40
N32P7PIALL	Kg. 16,00	Piano di lavoro	1	1	1	1
N32P7FER	Kg. 8,00	Femapiedi in alluminio	1	1	1	1