


RIPARO REGOLABILE PER FRESATRICE UNIVERSALE

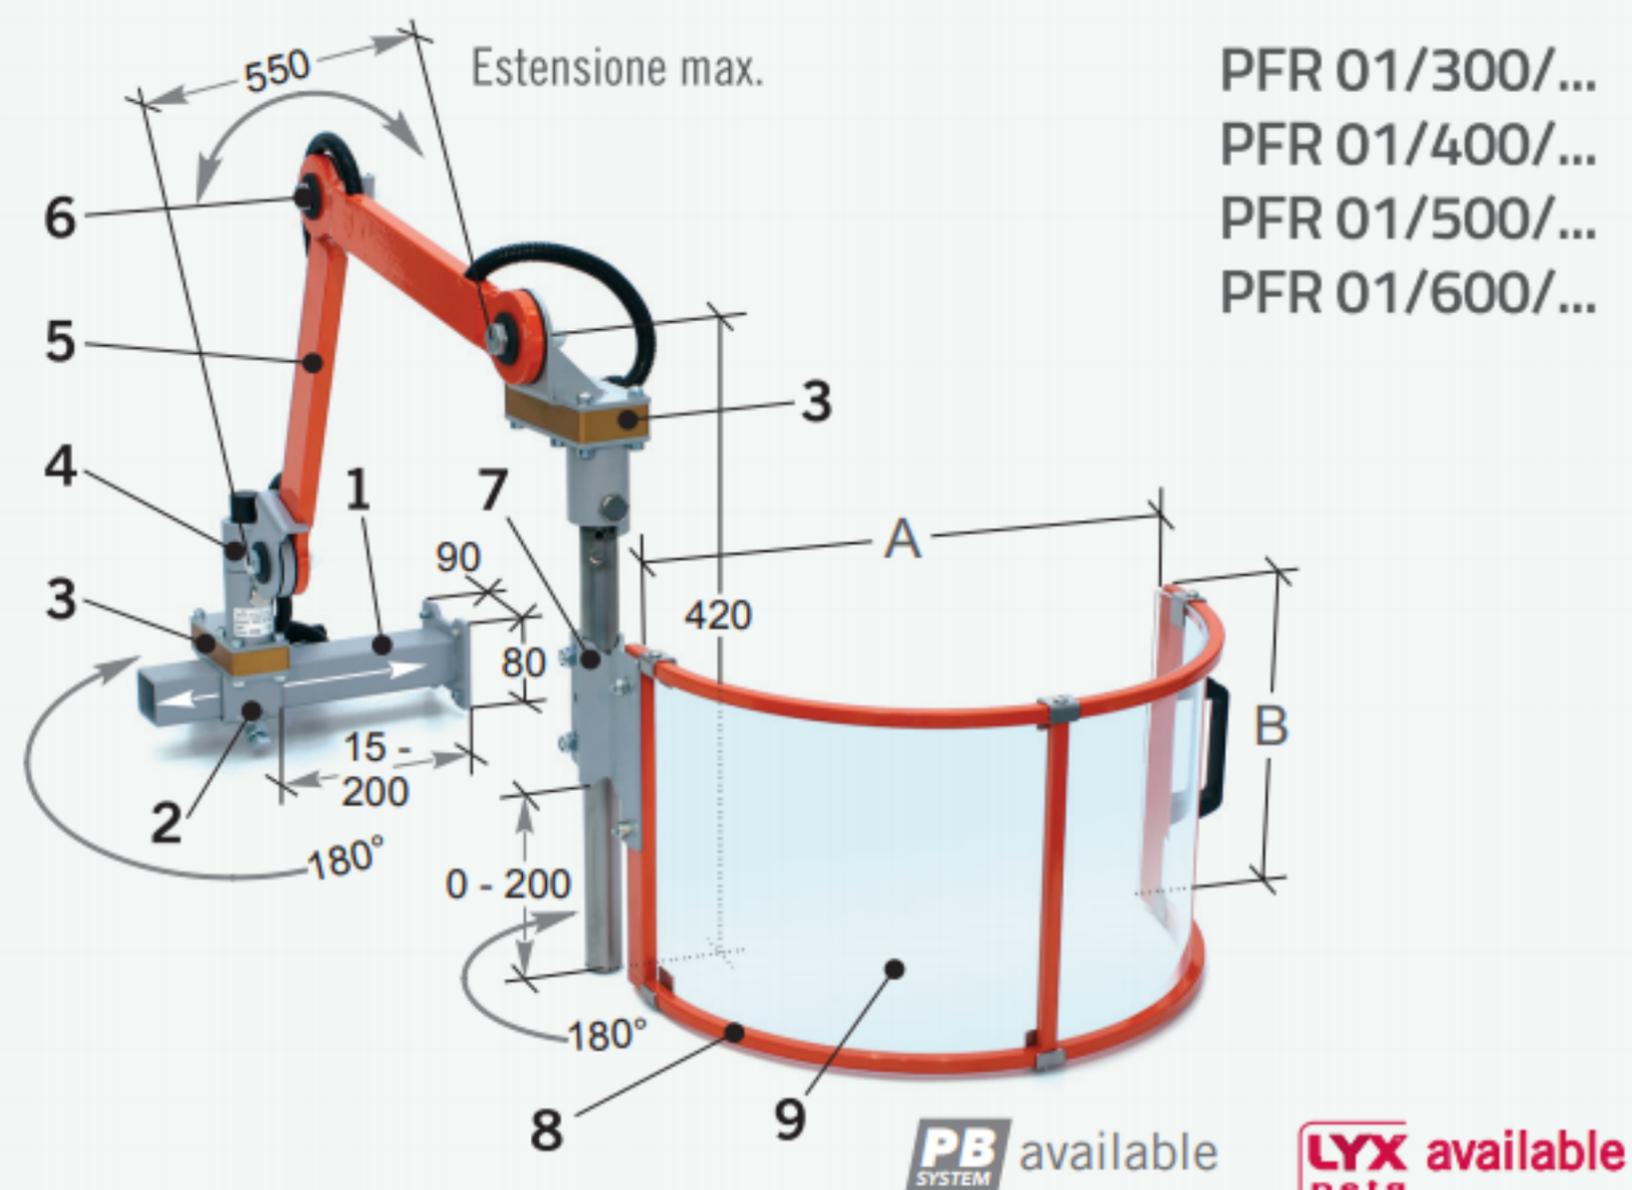

PFR 01/300/...
PFR 01/400/...
PFR 01/500/...
PFR 01/600/...

Classico riparo universale a bracci articolati. Le varie articolazioni frizionate lo rendono molto versatile e di immediato posizionamento. Disponibile in diverse dimensioni.

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi in rotazione del mandrino verticale e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrificante. Ancorabile sul fianco superiore del basamento.

Dotato di schermo semicircolare a doppio sistema di apertura:

- 1) schermo apribile orizzontalmente sul suo asse di rotazione (punto 3).
- 2) brandeggio totale del riparo fuori dal campo di lavoro (punto 4).

Completo di doppio microinterruttore di sicurezza.

- *Note:* specificare il lato di montaggio aggiungendo il suffisso: /DX = destra - /SX = sinistra.

- *Accessori complementari:* PMG 60/185 – PBA 01/190 – PBA 01/325 – PBA 02/325.

1. Staffa di ancoraggio livellabile – in tubolare di acciaio
2. Morsetto di supporto per la regolazione trasversale
3. Scatole portanti con microinterruttori di sicurezza – rotazione a 180° – n. 2 contatti NC
4. Manicotto di supporto per il centraggio orizzontale
5. Bracci articolati – in tubolare di acciaio
6. Articolazioni frizionate con dischi d'attrito
7. Morsetto di fissaggio dello schermo con l'asta di supporto
8. Struttura dello schermo – in tubolare di acciaio
9. Schermo termoformato – in materiale plastico antiurto-antiolio

Codice	A	B	Kg.
PFR 01/300/...	300	200	9,5
PFR 01/400/...	400	235	9,8
PFR 01/500/...	500	235	10,1
PFR 01/600/...	600	235	10,4