


# PROTEZIONE PERIMETRALE DA INSTALLARE SULLA TAVOLA

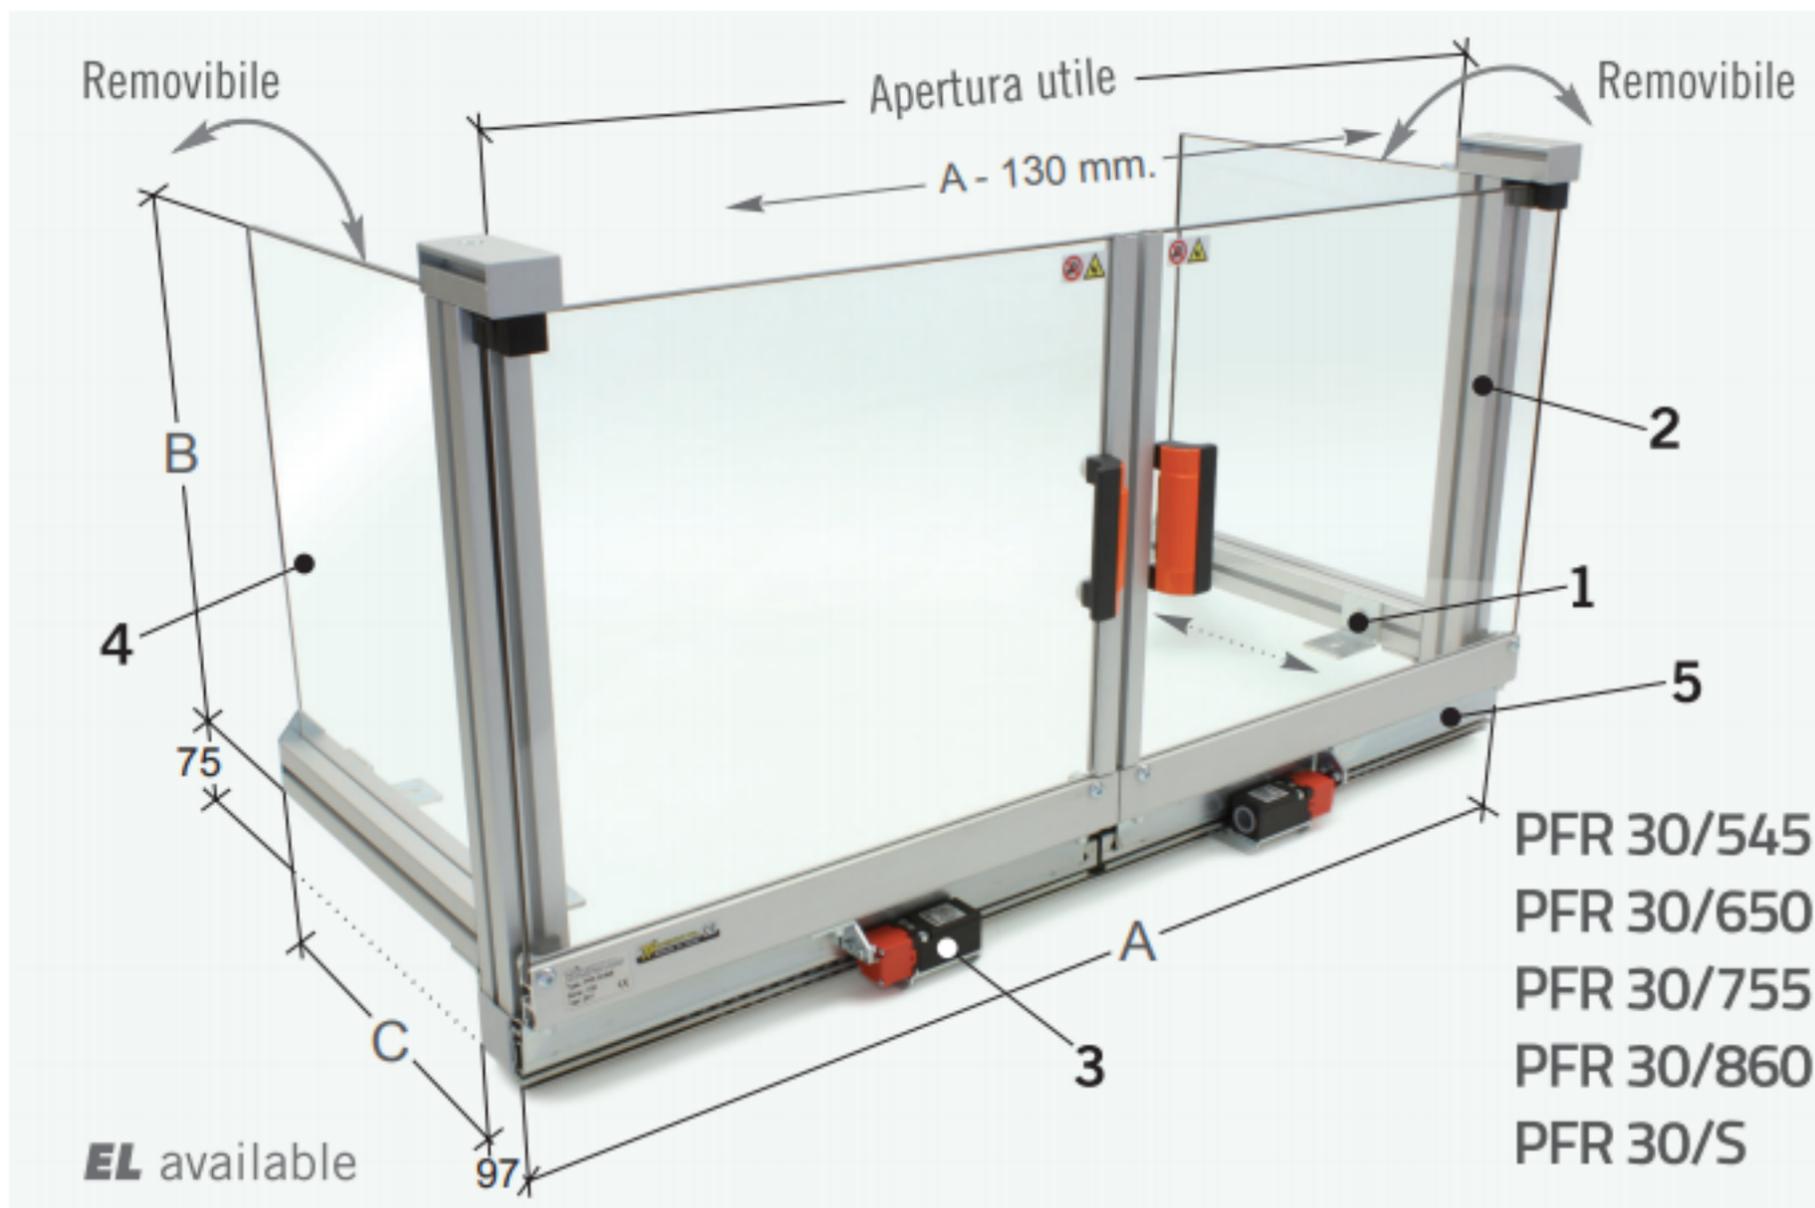

Dotata di due ante scorrevoli ad apertura totale e pannelli laterali removibili. Realizzabile su misura.

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi in rotazione del mandrino e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante. Ancorabile perimetralmente alla tavola della macchina.

Dotata di due ante ad apertura totale scorrevoli su guide a sfere, realizzate in materiale plastico di grande spessore ed eventualmente sagomabili per il passaggio della morsa.

I pannelli laterali sono facilmente removibili per agevolare la lavorazione di lunghi pezzi.

Completa di doppio microinterruttore di sicurezza.

1. Staffe angolari di ancoraggio – in acciaio stampato
2. Struttura perimetrale – in profilati di alluminio
3. Microinterruttori di sicurezza ad azionatore separato – n. 2 contatti NC
4. Pannelli laterali removibili – in materiale plastico antiurto-antiolio
5. Guide di scorrimento a sfere, aventi una corsa pari alla loro lunghezza

Codice	A	B	C	Kg.
PFR 30/545	1000	450	350	15,9
PFR 30/650	1200	500	400	18,9
PFR 30/755	1400	550	450	23,0
PFR 30/860	1600	600	500	25,0
PFR 30/S	...	...	...	...