


PROTEZIONE PERIMETRALE DA INSTALLARE SULLA TAVOLA

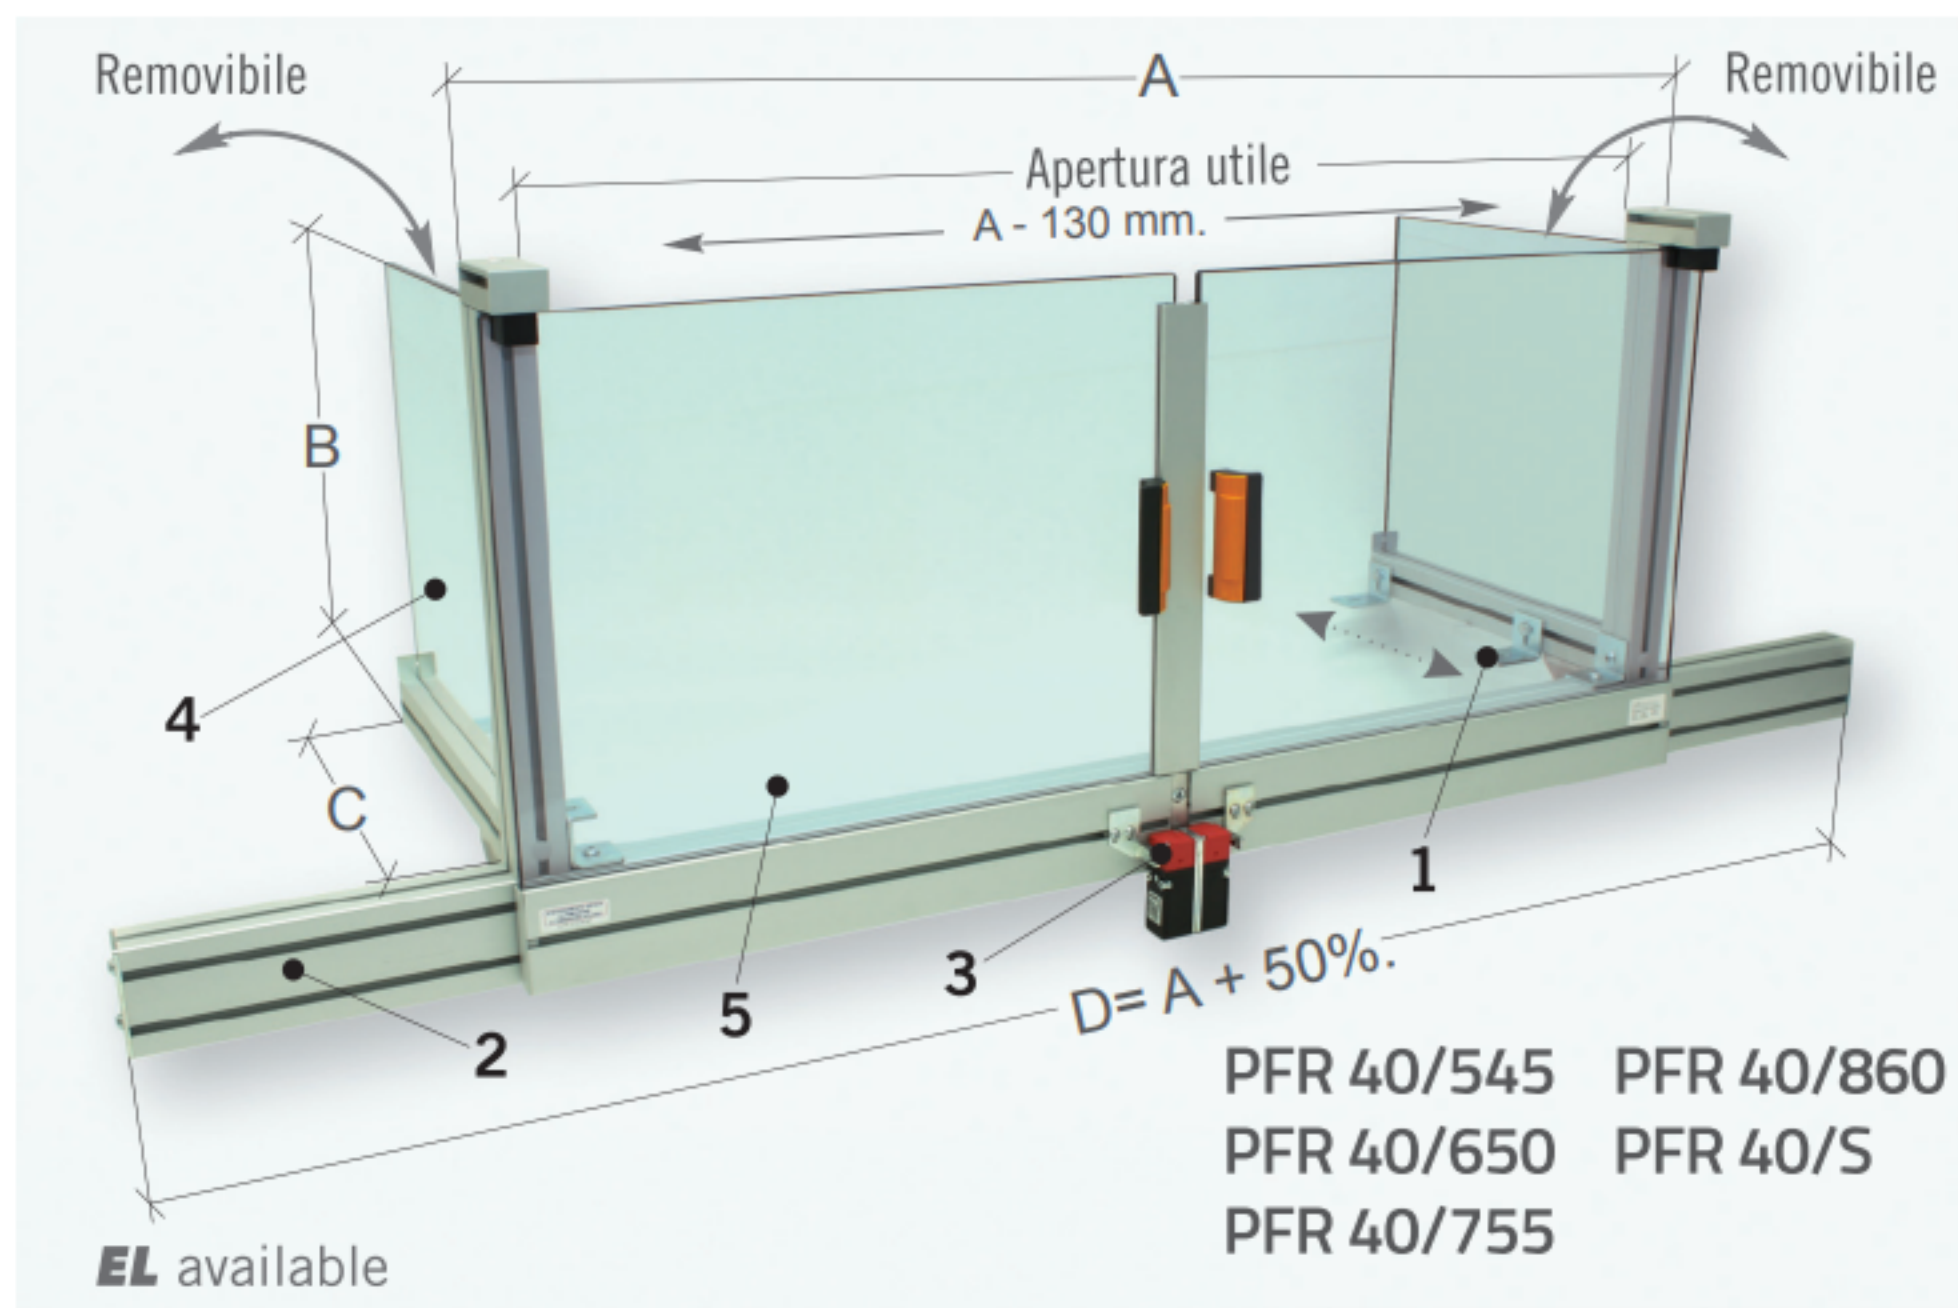

Dotata di due ante scorrevoli ad apertura totale e pannelli laterali removibili. Realizzabile su misura.

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi in rotazione del mandrino e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante.

Dotata di due ante ad apertura totale, scorrevoli su pattini in Polietilene, realizzate in materiale plastico di grande spessore e "sagomabili" per l'eventuale passaggio della morsa.

Completa di doppio microinterruttore di sicurezza.

1. Staffe angolari di ancoraggio – in acciaio stampato
2. Struttura perimetrale – in profilati di alluminio
3. Microinterruttori di sicurezza ad azionatore separato – n. 2 contatti NC
4. Pannelli laterali removibili – in materiale plastico antiurto-antiolio
5. Pannelli anteriori – in materiale plastico antiurto-antiolio

Codice	A	B	C	D	Kg.
PFR 40/545	1000	450	350	1500	20,0
PFR 40/650	1200	500	400	1800	24,0
PFR 40/755	1400	550	450	2100	28,0
PFR 40/860	1600	600	500	2400	32,0
PFR 40/S