

Solid Plus


Specifiche tecniche

Destinazione

Per uso in tutti gli ambienti interni.
Per uso esterno se le temperature non scendono sotto i 5 C°.

Dimensioni

Lunghezza	: 48 cm
Larghezza	: 48 cm
Profondità	: 18 cm
Peso	: 1,8 kg

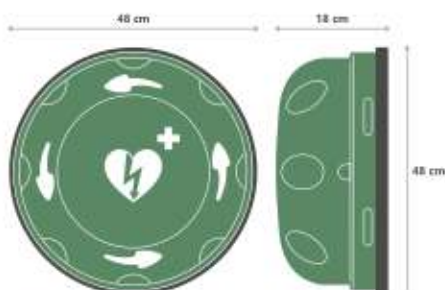

Piastra posteriore

- 100% Policarbonato, resistente ai raggi UV, carbon fiber-look finish
- Blocco di montaggio in ABS per posizionamento DAE
- 4 fori di montaggio ad incasso per il fissaggio alla struttura
- Guida e istruzioni per l'installazione stampate

Coperchio

- 100% policarbonato, resistente ai raggi UV, carbon fiber-look finish
- Adesivo con logo ILCOR AED bianco centrato, materiale con protezione UV
- 4 frecce per guidare l'utente
- 6 incanalature forniscono una solida presa per l'apertura
- Magnete a bassa potenza delle dimensioni di una moneta per l'attivazione dell'allarme

Allarme

- Alloggiamento ABS
- Volume regolabile : 84dB and 98dB
- Pulsante rosso per mettere temporaneamente in pausa l'allarme
- Alimentato da due batterie AA (incluse)
- L'allarme viene attivato immediatamente durante l'apertura dell'armadio

Modulare

Compatibile con tutte le marche e tipi di DAE.

Upgrade possibile con il sistema di riscaldamento Rotaid o il modulo di connettività Rotaid 24/7.

Contenuto confezione

Tutti i materiali di fissaggio, dima di installazione e manuale inclusi. Dimensioni scatola 50 x 50 x 25 centimetri.
Cartone certificato FSC, 100% riciclato