

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PS45 - Cuffie Premium Clip-On

Collezione: Protezione Auricolare

Gamma: DPI

Materiali: ABS, PU, PVC, Poliossimetilene, Acciaio inossidabile

Informazioni prodotto

Cuffia Clip-On di alta qualità con gli stessi padiglioni della cuffia Premium PS46. Facile da agganciare e compatibile con elmetti di sicurezza Endurance, Height Endurance e Expertbase. Attenzione: le prestazioni di attenuazione variano in base al modello dell'elmetto con cui sono utilizzate.

EN 352-3 (SNR 25dB)



Protezione Auricolare


I problemi di udito si verificano quando si è esposti a condizioni di lavoro pericolose senza indossare l'attrezzatura di protezione corretta.

DPI

La gamma Portwest di DPI testa rispetta le norme più aggiornate per offrire il massimo livello di protezione. Confortevoli e leggeri, i DPI assicurano un elevato comfort anche per lunghe ore di utilizzo. La vostra sicurezza è la nostra missione.

Caratteristiche

- CE-CAT III
- Facile da agganciare
- Adatto per molti tipi di elmetti standard
- Può essere messo in posizione di stand-off per l'uso intermittente
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici

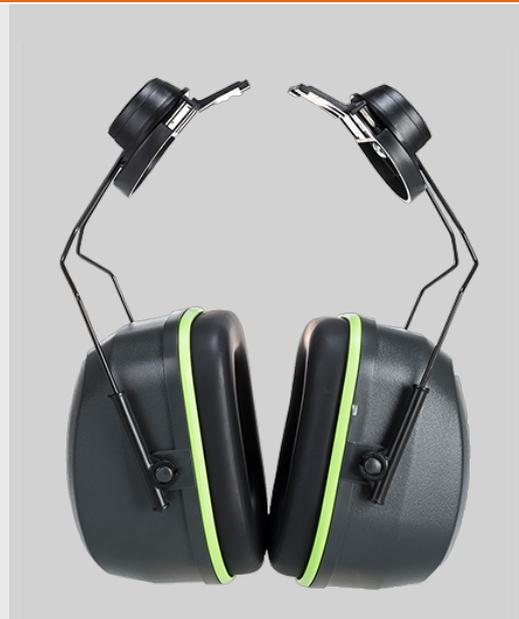

Colori

	Gamma
Grigio	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PS45 - Cuffie Premium Clip-On

Codice doganale: 6506101000

Laboratorio

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo certificatore n...: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Certificato numero: 277/13982-01/E00-00

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza a	Larghezza a	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m³)	EAN13	DUN14
PS45GRR	Grigio	76.0	49.0	49.0	0.3720	0.1825	5036108326082	15036108814869

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-3:2002

PS45									
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	10.5	11	20.6	27.9	38.0	33.4	34.1	30.3
C	Standard Deviation (dB)	6.7	5.3	5.7	5.0	4.8	4.2	4.4	6.6
D	Assumed Protection (dB)	3.8	5.7	14.9	22.8	33.2	29.1	29.7	23.7
SNR 25dB H:29dB M: 24dB L: 14dB									

PS45GRR