




IDRANTE POLIVALENTE ACQUA-SCHIUMA "TEXAS[®] FOAM"

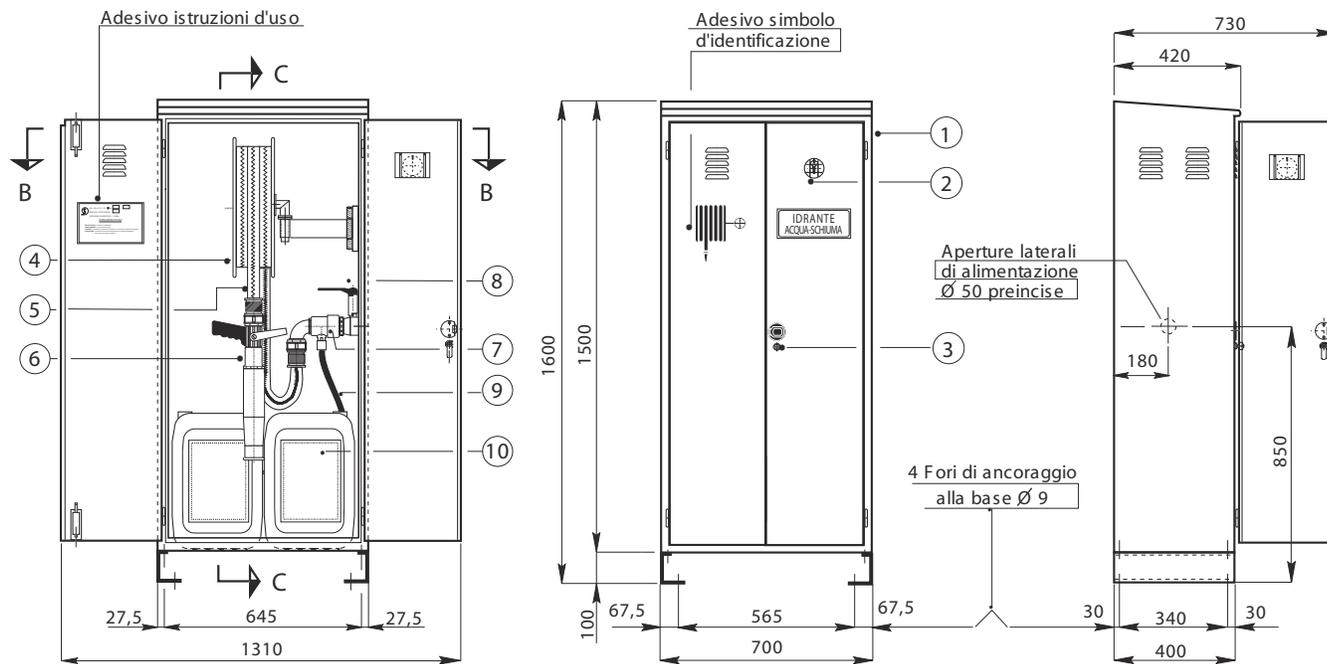

Sezione B-B


Schema d'assemblaggio

Sezione C-C

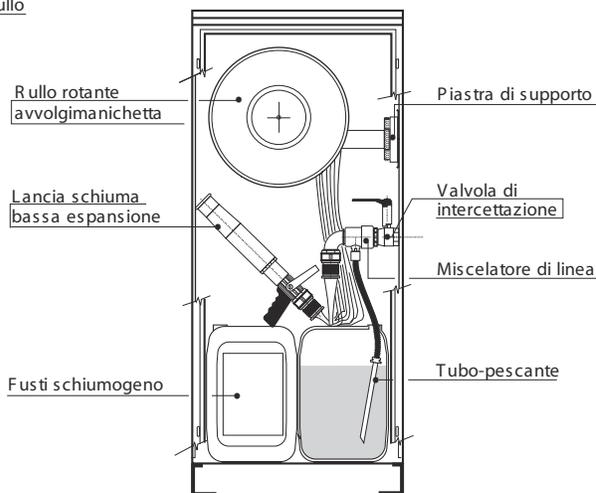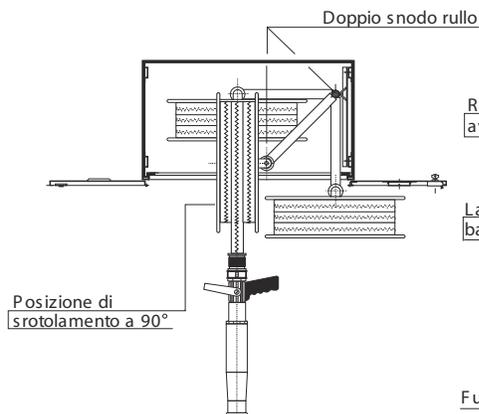

Pos.	Descrizione	Art.	Codice
1	Cassetta "TEXAS FOAM"		
2	Lastra frangibile	669	Lsctex
3	Serratura con 2 chiavi		
4	Rullo rotante		
5	Manichetta UNI 45/20m.		
6	Lancia bassa espans.	951	PVB 200
7	Miscelatore BYPP	958	BYPP200
8	Valvola da 1 1/2" F.		
9	Tubo-pescante		
10	Fusti schiumogeno		

Part. Sezione portello

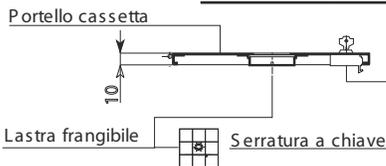

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

DIMENSIONI : 700 x 1600 x 420 **MATERIALE :** Acciaio zincato sp. 10/10

VERNICIATURA a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantisce un'elevata resistenza alla corrosione e l'inalterabilità cromatica nel tempo anche in ambienti marini (ISO 9227)

La cassetta è completa di serratura con numero 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, bobina con alimentazione idrica centrale, rullo avvolgimanichetta, valvola a sfera da 1 1/2", miscelatore di linea "BYPP 200" con dosatore, tubo pescante in PVC e terminale in acc. inox, 20 m tubazione 0,45mm a norma UNI 9487 completa di raccordi UNI 804, lancia schiuma bassa espans. "Kugel foam 200". **ALLOGGIAMENTO** per 2 fusti da 25 kg cad. di liquido schiumogeno. (I FUSTINI SONO ESCLUSI DALLA FORNITURA STANDARD)

ATTENZIONE: Dopo ogni utilizzo, per una maggiore durata dell'attrezzatura, lavare con cura i componenti.

SCHEDA TECNICA N° 22

CASSETTA **IDRANTE POLIVALENTE
ACQUA - SCHIUMA
"TEXAS FOAM"**

DATA : 3 / 2006

RIF. ART. **930**