




RAMPE DA CARICO

H135

Portata da 6825 Kg a 3365 Kg

Rampe realizzate in lega di alluminio 6005; pensate per movimentare veicoli cingolati o gommati in acciaio


È vietato utilizzare mezzi cingolati sulle rampe da carico con bordo.

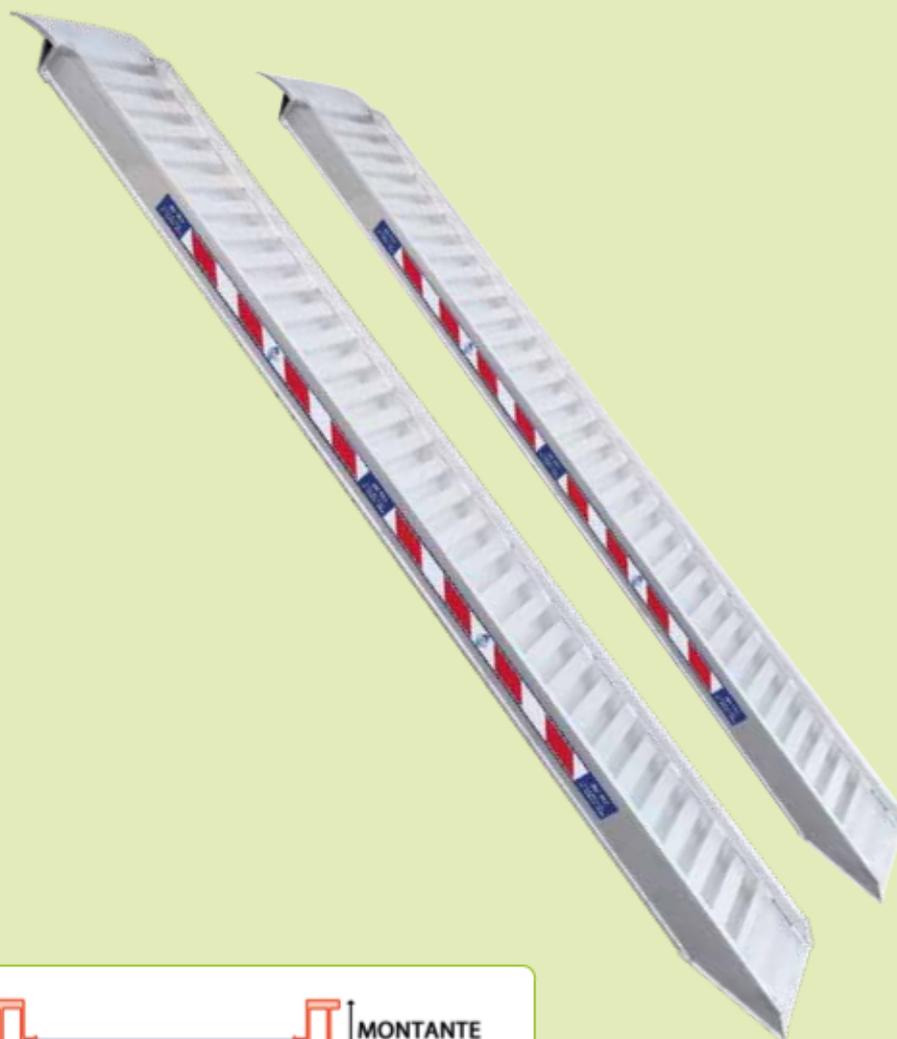

Gomma antislittamento

Applicazione speciale antislittamento ad alta resistenza, progettata per rulli compattatori e cingolati

■ COD: ML017020G

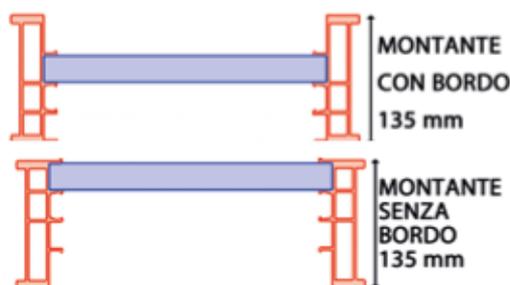

H135 CODICE CON BORDO	Portata alla coppia in kg al passo			Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg. esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
	1500	1750	2000					
H135/35B	5120	5850	6825	3500	350	405	25	92
H135/40B	4065	4520	5085	4000	350	405	25	104
H135/45B	3365	3670	4035	4500	350	405	25	117

H135 CODICE SENZA BORDO	Portata alla coppia in kg al passo			Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg. esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
	1500	1750	2000					
H135/35S	5120	5850	6825	3500	340	420	/	92
H135/40S	4065	4520	5085	4000	340	420	/	104
H135/45S	3365	3670	4035	4500	340	420	/	117

* I pesi indicati possono variare di $\pm 3\%$ in kg.