



RAMPE DA CARICO

H220


Portata da 12000 Kg a 8175 Kg

H190

Portata da 9650 Kg a 5450 Kg

Rampe realizzate in lega di alluminio 6005; pensate per movimentare veicoli cingolati o gommati in acciaio


È vietato utilizzare mezzi cingolati sulle rampe da carico con bordo.

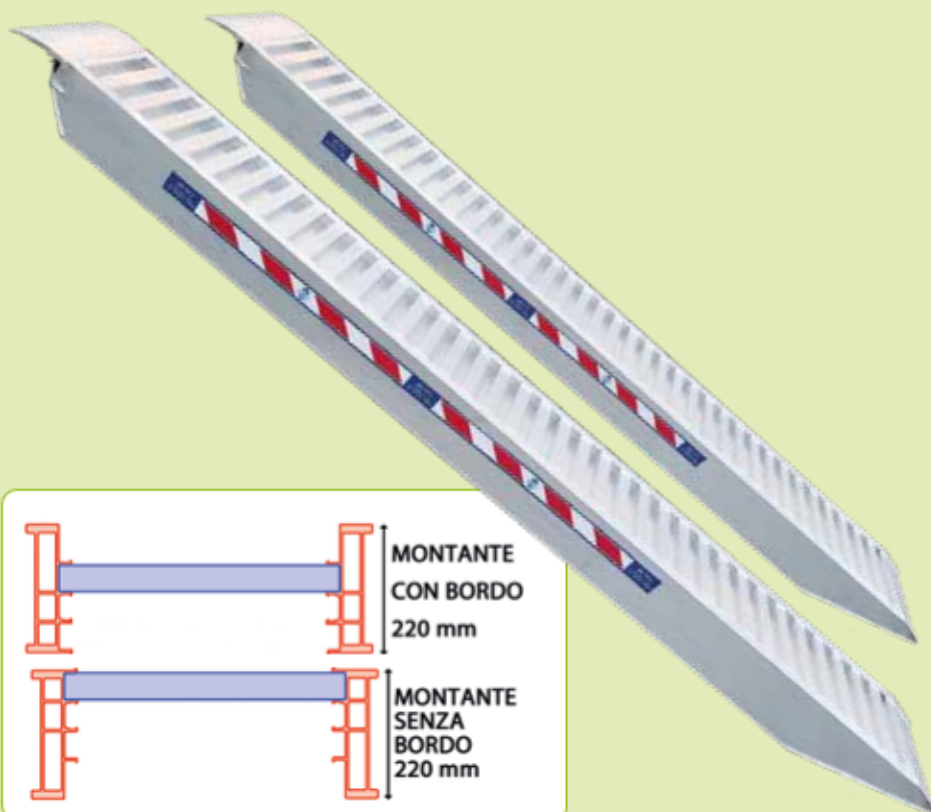

Gomma antiscivolo

Applicazione speciale antiscivolo ad alta resistenza, progettata per rulli compattatori e cingolati

■ COD: ML017020G

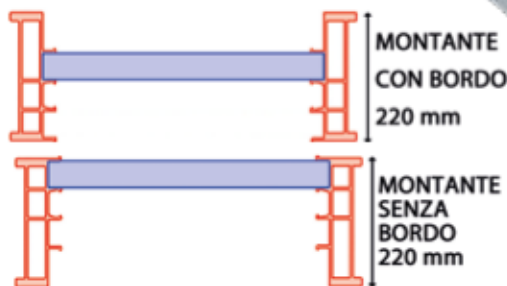

H190 CODICE CON BORDO	Portata alla coppia in kg al passo			Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg. esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
	1500	1750	2000					
H190/40B	7700	8580	9650	4000	500	595	43	163
H190/45B	6400	6980	7680	4500	500	595	43	174
H190/50B	5450	5870	6360	5000	500	595	43	196

H190 CODICE SENZA BORDO	Portata alla coppia in kg al passo			Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg. esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
	1500	1750	2000					
H190/40S	7700	8580	9650	4000	500	610	/	163
H190/45S	6400	6980	7680	4500	500	610	/	180
H190/50S	5450	5870	6360	5000	500	610	/	200

H220 CODICE CON BORDO	Portata alla coppia in kg al passo			Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg. esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
	1500	1750	2000					
H220/40B	12000	12000	12000	4000	500	580	50	167
H220/45B	9600	12000	12000	4500	500	580	50	188
H220/50B	8175	8800	9535	5000	500	580	50	210

H220 CODICE SENZA BORDO	Portata alla coppia in kg al passo			Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg. esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
	1500	1750	2000					
H220/40S	12000	12000	12000	4000	500	580	/	173
H220/45S	9600	12000	12000	4500	500	580	/	194
H220/50S	8175	8800	9535	5000	500	580	/	216

* I pesi indicati possono variare di $\pm 3\%$ in kg.