

Passacavo 5G

Descrizione prodotto

I passacavi 5G sono realizzati con una mescola di gomma super elastica, sono dotati di cinque alloggiamenti per il passaggio di tubazioni o cavi. Utilizzabili nei cantieri temporanei o per lavori di manutenzione.

I moduli sono accoppiabili tramite elementi di giunzione ad incastro.

Testati per una portata massima di 3500 Kg per singolo assale.

Tutti gli elementi sono dotati di una protezione superiore avvitata.

Di seguito i codici di listino: **Passacavo 5G**

Modalità d'installazione

I passacavi 5G vengono appoggiati al suolo e sono solidali tra loro tramite gli elementi di giunzione forniti. Non vanno tassellati.



Caratteristiche tecniche

Peso dell'elemento completo di protezione superiore:


- 17 Kg

Materiale costruzione:

- Gomma superelastica

Colori disponibili:

- nero.

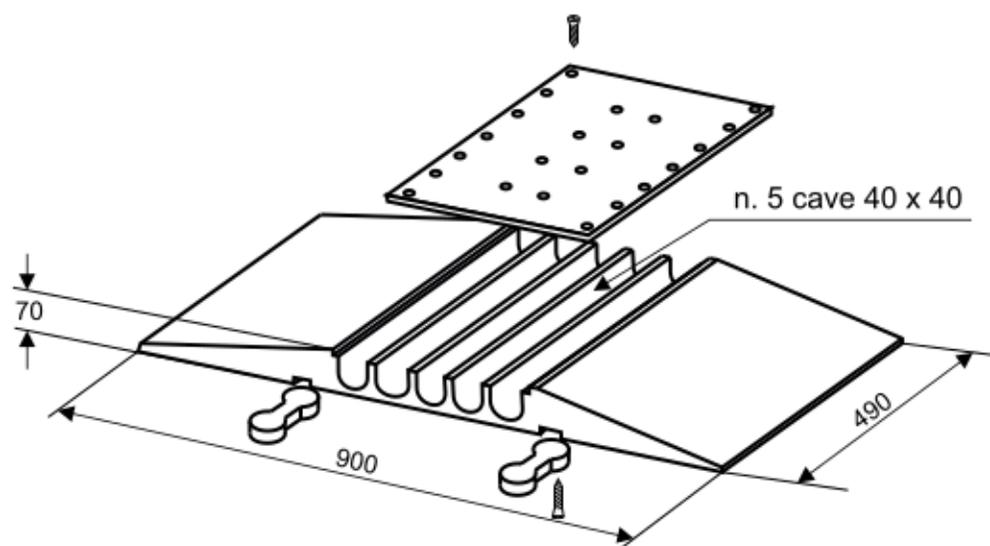

Raccomandazioni

Non superare il carico massimo consentito di 3500 Kg per assale, utilizzare sempre gli elementi di giunzione e la protezione superiore.

Velocità massima consentita 3 km/h.

Il prodotto non è utilizzabile sulla viabilità ordinaria.



Accessori

Accessori inclusi:

- 2 elementi di giunzione per ogni elemento

