


Telo isolante per la protezione provvisoria da contatti accidentali per lavori su installazioni elettriche in tensione fino a 1000 V

Flessibile, trasparente
fiamma e autoestinguente.

resistente agli oli, agli acidi, ritardante di

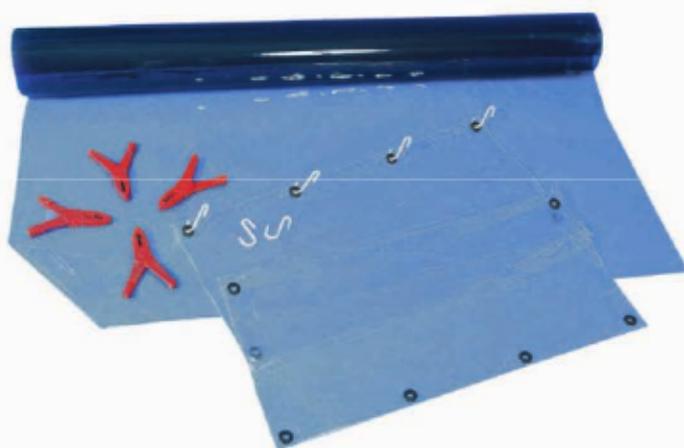

In conformità a	IEC 61112
	ENEL EA0337

Categoria	M
Classe	0
Spessore	0.5 mm
Carico unitario di rottura	19.1 MPa
Massima corrente assorbita	0.4 mA
Tensione di prova	5 kV
Tensione di tenuta	10 kV
Tensione massima di utilizzo	1 kV

Rotolo di altezza 1,4 m e lunghezza 25 m

Accessori



Pinza a molla in materiale plastico isolante per
fissaggio teli, apertura becchi 45 mm