



CONFORME
EUROPEA
EN 131



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111294750



Scala componibile:


Scala completamente versatile che consente l'utilizzo:

- In appoggio
- A cavalletto
(è vietato utilizzare il terzo tronco per salirvi; quest'ultimo dovrà essere utilizzato esclusivamente come parapetto)

Tra le scale industriali, è senza dubbio quella che riesce a soddisfare maggiormente le diverse esigenze di impegno che si possono presentare:

Caratteristiche:

- Montanti sagomati da:
mm 69x25
mm 85x25
- Alzata 300 mm
- Gradini pioli con superficie antiscivolo da mm 39x28 con forma triangolare fissati al montante con il sistema di espansione e ribordatura
- Dispositivi antisfilo dei tronchi
- Portata 150 kg
- Allargatore Telescopico
- **CERTIFICATA DA TÜV Rheinland**

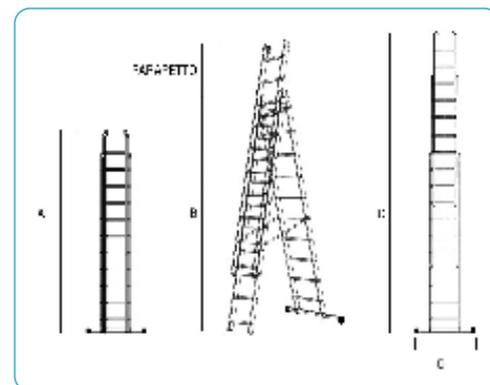

CODICE TRIA	A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	N. Gr.	Kg
1NEX08X3	2,63	3,38	5,92	min 0,78 - max 1,20	8X3	18,20
1NEX10X3	3,20	3,93	7,70	min 0,78 - max 1,20	10X3	22,71
1NEX11X3	3,50	4,22	8,30	min 0,78 - max 1,20	11X3	26,00



- **Allargatore telescopico**
larghezza ~ min. 780 mm
larghezza ~ max. 1200 mm
- **COD: ALTRIA69**
scala con montante da 69
- **COD: ALTRIA85**
scala con montante da 85



- **Dispositivo antisfilo dei tronchi con gancio**
- **COD: MS04COMPTRIA**



- **Particolare gradino triangolare 39x28 ribordato**

