Ponteggio in acciaio:

Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica

Caratteristiche:

- Montanti in tubo tondo d'acciaio Ø mm 50
- Ruote Ø mm 200 rivestite in poliuretano con dispositivo frenante a doppio pedale con portata kg 400 cad.
- Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori) mm 2500x1550
- Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori e staffoni laterali) mm 3030x3040
- Altezza base mm 300
- Altezza campata mm 1500
- Dimensioni piano di lavoro mm 1970x1060 suddiviso in due parti una fissa e una con botola
- Portata (comprese n. 2 persone) kg 200
- **Costruito in conformità alla norma europea UNI EN 1004**

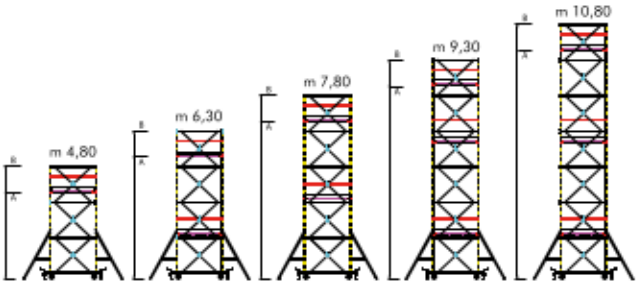

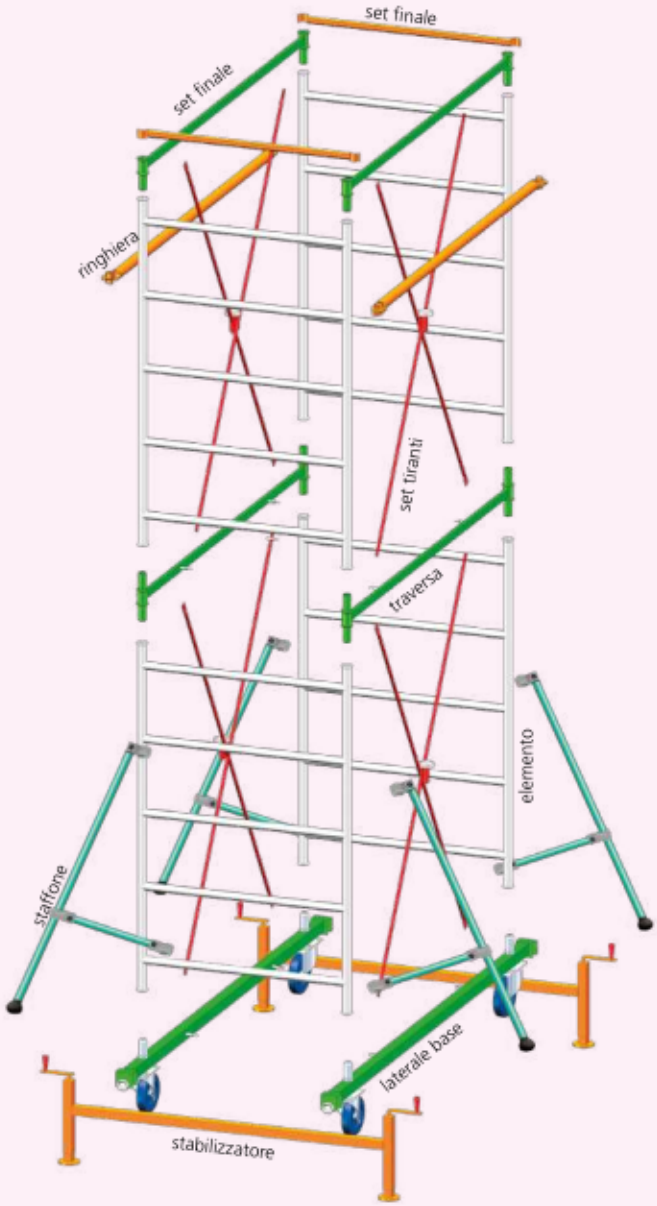

CODICE: A29Z1				471	623	775	927	1079	1230
			Altezza piano A (m)	3,76	5,25	6,75	8,25	9,75	11,24
			Altezza totale B (m)	4,80	6,30	7,80	9,30	10,80	12,30
			Altezza di lavoro C (m)	6,06	7,55	9,05	10,55	12,05	13,54
A29Z1LATBAHD	Kg.	13,50	Lat. base con ruote	2	2	2	2	2	2
A29Z1ELE	Kg.	11,00	Elementi	6	8	10	12	14	16
A29Z1TRA	Kg.	4,00	Traversa	4	6	8	10	12	14
A29Z1SETIR	Kg.	2,00	Set tiranti	6	8	10	12	14	16
A29Z1STAB	Kg.	8,00	Stabilizzatore	2	2	2	2	2	2
A29Z1FINZ	Kg.	10,00	Set finale lungo	2	2	2	2	2	2
A33A29PIANO	Kg.	20,00	Piano di lavoro	2	2	3	4	5	5
A29Z1SETFINZ	Kg.	10,00	Set finale corto	2	2	2	2	2	2
A33A29RING	Kg.	1,50	Ringhiera singola	0	0	4	6	6	6
STAFFONE	Kg.	6,00	Staffoni laterali	4	4	4	4	4	4
A33A29RINGD	Kg.	9,30	Ringhiera doppia	4	4	4	6	8	8
A33A29FERMA	Kg.	9,30	Fermapiede in alluminio	1	1	1	1	1	1
PESO			Kg	218,50	250,50	306,50	366,50	423,50	455,00