

## 2120 ORBITAL

Imbracatura confortevole e leggera per l'anticaduta ed il posizionamento sul lavoro.

4 attacchi: 1 anteriore, 1 posteriore, 2 laterali.

Imbracatura anticaduta di nuova concezione la cui struttura è studiata appositamente per migliorare il comfort sia durante la movimentazione che in caso di caduta, riducendo quindi gli effetti della sospensione inerte. La struttura anticaduta è completata da un comodo cinturone imbottito per il posizionamento sul lavoro.

Il comfort della struttura in fettuccia viene migliorato da cosciali regolabili imbottiti e da una imbottitura aggiuntiva sulla schiena.

Il peso della imbracatura è molto contenuto grazie alla riduzione al minimo delle parti metalliche: tutti i punti di attacco sono costituiti da asole tessili con rinforzo anti-usura.

L'imbracatura è dotata di due asole specifiche per l'applicazione delle staffe di prevenzione sindrome da sospensione inerte HelpStep art.2062.




CE EN 358 - EN361

PYLONS/INDUSTRY

CONSTRUCTION




1350



SIZE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
1 S-L	80-120	70-110	45-65	55-75
2 L-XXL	90-140	80-130	55-75	65-85

● = Elemento d'attacco per l'arresto caduta

● = Elemento di attacco per il posizionamento sul lavoro



- ① Fettucce portanti in poliestere da 44mm
- ② Etichetta CE comprensiva di numero di serie individuale
- ③ Fibbie di regolazione rapida pettorale in acciaio al carbonio.
- ④ Attacco anticaduta sternale "A/2". Asole tessili con fettuccia tubolare di rinforzo.
- ⑤ Fibbia plastica di chiusura sternale.
- ⑥ La nuova costruzione con snodo fettucce laterale migliora notevolmente il comfort in sospensione.
- ⑦ Fibbia di regolazione rapida cinturone in acciaio al carbonio. Sganciabile.
- ⑧ Punti di attacco tessili per il posizionamento. Ricoperti di fettuccia tubolare di rinforzo.
- ⑨ Fettucce cosciali in poliammide da 25mm.
- ⑩ Fibbie brevettate "Sicura" a regolazione rapida. Posizionate all'esterno del cosciale per comfort massimo.
- ⑪ Imbottitura cosciali a spessore differenziato: 6mm interno coscia, 9mm sostegno posteriore Interno in mesh 3D traspirante.


## 2120 ORBITAL



- ① Imbottitura posteriore spessore 3 mm. Interno in mesh 3D traspirante.
- ② Attacco anticaduta dorsale "A". Asola tessile con fettuccia tubolare di rinforzo.
- ③ Fettuccia centrale regolabile di sostegno cinturone.
- ④ Asole per l'installazione delle staffe per sospensione "HelpStep" art.2062.
- ⑤ Imbottitura cinturone a spessore differenziato: 6mm perimetrale, 9mm sostegno centrale. Interno in mesh 3D traspirante.
- ⑥ 2 ampi anelli portamateriale.
- ⑦ Asoline per l'installazione della sacca porta-attrezzi "Tools-Bag" art.2195.
- ⑧ Elastici posteriori regolabili.
- ⑨ Passanti fettuccia per regolazione taglia imbottitura.

### INSTALLAZIONE DELLE STAFFE "HELPSTEP" ART.2062

ART.2062

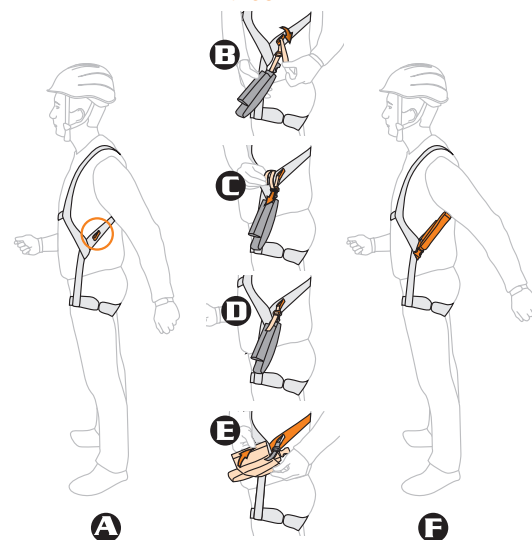

### DATI TECNICI DI UTILIZZO

