

Anello in fettuccia da 25 mm para-aramidica per un'alta resistenza al calore, al fuoco e al taglio (temperatura di lavoro fino a 350°C, temperatura di fusione > 450°C).


Certificato per due tipi di utilizzo:

- dispositivo di ancoraggio per due persone EN 795/B e TS 16415, con possibilità di fissaggio sia con doppio passaggio che a strozzo;
- longe di collegamento EN 354.


Lunghezza: 120 cm



USO DOPPIO

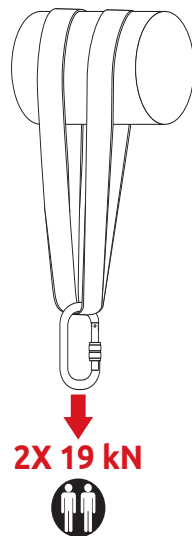

USO A STROZZO

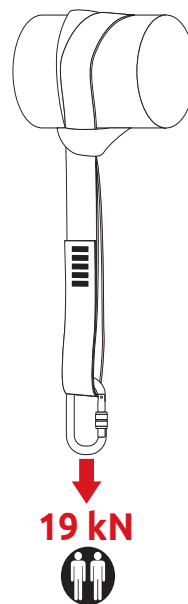

Art.	Descrizione articolo	Peso	Lunghezza	CE		STANDARD
		g	kN	EN 354	EN 795/B	TS 16415
3199120	EXPRESS FIRE 120 cm	65	28	•	•	•