

NASPO CE - FLORIDA A PARETE CON LASTRA INFRANGIBILE INOX




BIANCO RAL 9016. 

ROSSO RAL 3000. 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

15-20m A1


DIMENSIONI: 650X600X200

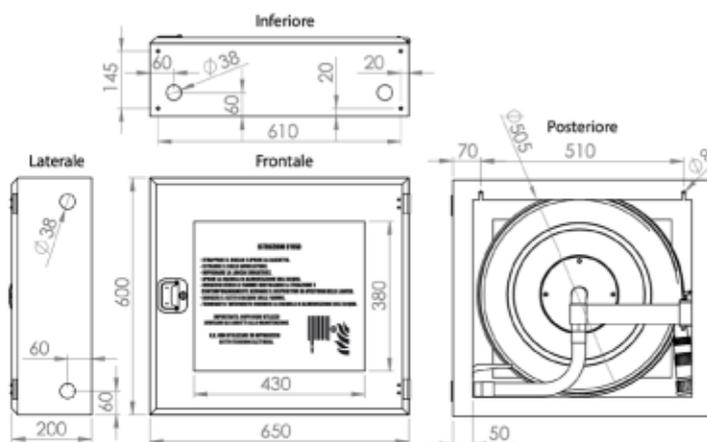

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

25-30m A2

DIMENSIONI: 750X700X200

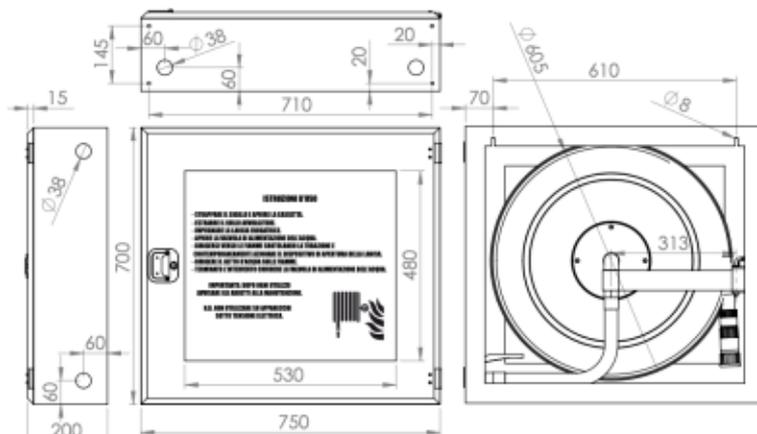

CARATTERISTICHE TECNICHE & EQUIPAGGIAMENTO

- Fino a 30 metri di tubazione pyton diametro 25 mm conforme alla normativa en 694, di colore bianco o rosso.
- Naspo con alimentazione idrica centrale.
- Lancia a getto pieno, nebulizzato, ad interruzione del getto.
- Valvola di intercettazione da 1".
- Materiale: acciaio inox sp. 1 Mm.
- Peso: 18,00 kg circa.
- Pre-tagli circolari per alimentazione presenti su ciascuna parete laterale.
- Istruzioni d'uso e simbolo di identificazione serigrafati sulla finestra di ispezione.
- Il naspo "florida a parete cassetta inox con portello con lastra infrangibile mod. A1" viene fornito completo di sigillo di sicurezza numerato.



2 VALVOLA A SFERA 1"
 Scheda tecnica art. 2514

3 TUBAZIONE SEMIRIGIDA PYTON
 Certificata EN 694

4 TUBO ALIMENTAZIONE 80 CM
 Scheda tecnica art. 9150

5 SIMBOLO DI IDENTIFICAZIONE
 SECONDO UNI EN ISO 7010

6 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, D'USO E MANUTENZIONE

+ Etichetta CE con certificato CPR n305/2011 + Dichiarazione di prestazione + Sigillo numerato

7

MODELLO DI LANCIA	K DI CERTIFICAZIONE SECONDO EN 671-2	K MINIMO PER IL CALCOLO IDRAULICO
TRIPLEX	28	35
VARIOMATIC	33	34,9
STARJET	28	30

CASSETTA INOX A PARETE CON LASTRA INFRANGIBILE mod. A1-A2

PYTON BIANCO		PYTON ROSSO	
ARTICOLO	DIMENSIONI	ARTICOLO	DIMENSIONI
15 mt	81576T	15 mt	81581T
20 mt	81577T	20 mt	81582T
25 mt	81578T	25 mt	81583T
30 mt	81579T	30 mt	81584T



MIAMI
TRIPLEX

CASSETTA INOX A PARETE CON LASTRA INFRANGIBILE mod. A1-A2

PYTON BIANCO		PYTON ROSSO	
ARTICOLO	DIMENSIONI	ARTICOLO	DIMENSIONI
15 mt	81576	15 mt	81581
20 mt	81577	20 mt	81582
25 mt	81578	25 mt	81583
30 mt	81579	30 mt	81584



VARIOMATIC