

GA 24 JET - Autoclavi serie GA/GAM



Le autoclavi serie GA sono un sistema di pressurizzazione con pressostato completo di manometro e vaso di espansione in acciaio verniciato da 20 lt.

Le autoclavi serie GA sono la **soluzione ideale per gli impianti pressurizzati**.

Il pressostato rileva le variazioni di pressione nell'impianto e reagisce avviando o arrestando l'elettropompa di tipo jet così da mantenere la pressione dell'impianto all'interno dell'intervallo desiderato. L'elettropompa può essere fornita con motore asincrono monofase oppure corrente continua così da soddisfare

tutte le esigenze di installazione.

GA 24 JET E' particolarmente indicata per gli impieghi:

- nautica (sentina, servizi, raffreddamento, lavaggio, acqua di mare)
- trasporti (autocisterne, macchine stradali, impianti idrici a bordo)
- uso professionale (applicazioni gravose, continuative nel tempo, installazione su impianti)

Specifiche idrauliche

- Elettropompa installata: ECC 24 JET
- Portata massima: 62 lt/min
- Prevalenza massima: 36 m
- Altezza massima di adescamento: 6 m
- Bocche di aspirazione: 1 femmina
- Bocche di mandata : 1 femmina
- Tipo di liquido compatibile: acqua pulita, acqua potabile
- Temperatura massima: 35°C
- All'installazione occorre riempire la pompa di liquido, successivamente questa operazione non è più necessaria.

Specifiche tecniche

- Completo di pressostato meccanico, manometro e vaso d'espansione
- Pressione di intervento pressostato: 1,2 bar ÷ 2,2 bar
- Capacità vaso d'espansione: 20 lt

Materiale

- Corpo pompa: AISI 304
- Controflangia: AISI 304
- Albero: AISI 316
- Albero: AISI 316
- Vaso d'espansione: acciaio verniciato
- Guarnizioni: NBR

TELLARINI POMPE di G. Tellarini & C.


Portata (l/min)				
1m	5m	10m	20m	30m
61 lt/min	0 lt/min	56 lt/min	32 lt/min	11 lt/min

caratteristiche riferite al funzionamento con acqua a 20°

* Leq A rilevato a 1 metro dalla superficie della pompa

Caratteristiche pompa				
Bocche	Φ Portagomma	Capacità di adescamento	Qmax	Hmax
1"	0 mm	6 m	62 lt/min	36 m

Quote di ingombro				
W	L	H	Peso	Leq A*
380 mm	170 mm	190 mm	7.5 kg	0 dB

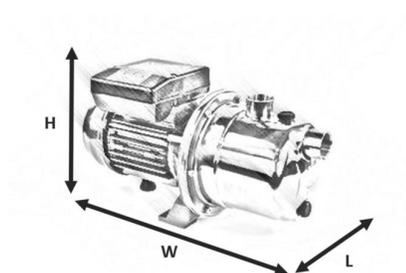

Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

TELLARINI POMPE di G. Tellarini & C.

Via E. Maiorana, 4 - 48022 Lugo (Ravenna) Italy - Tel. +39 0545 22508 - Fax +39 0545 32362
<https://www.tellarini.com> - Email: tellarini@tellarini.com - sales@tellarini.com