

COMPLETO ANTINCENDIO PRO EN469



Completo antincendio anti-statico per Vigili del Fuoco modello PRO, composto da giaccone e copri-pantalone, assemblati con 4 tessuti diversi

Tessuto esterno in meta-aramidico Rip-Stop (anti-strappo) IOR (idro-oleo-repellente) antistatico da 220 gr/m² certificato Oeko-tex®. Composizione: 93% meta-aramidico, 5% para aramidico, 2% fibra antistatica.

Barriera impermeabile traspirante realizzata da membrana bicomponente PU/PTFE F.R.

Barriera termica composta da feltro 100% aramidico riciclato accoppiata a una fodera in tessuto 50% aramidico 50% viscosa F.R., per un peso totale di 225 g/m² ±5%

GIACCONE versione PRO

Maniche a giro, collo alto modello "America" per alta protezione con alamaro para gola fermato con Velcro® F.R. Polsi elasticizzati con manicotto interno realizzato con maglia in tessuto ignifugo antistatico, bordo fondo manica anti-assorbente e alamaro di regolazione in tessuto aramidico spalmato con silicone al carbonio fermato da Velcro® F.R.; chiusura anteriore tramite cerniera ignifuga con catena da 9 mm. a sgancio rapido in ottone.

N. 2 tasche posizionate sul davanti chiuse con alette fermate da Velcro® F.R., n. 1 tasca porta radio posizionata sul petto lato sinistro, n. 1 alamaro porta torcia chiuso da velcro sul lato destro, n.1 tasca interna porta documenti chiusa da cerniera accessibile a giaccone chiuso e protetta da banda copri cerniera, n. 1 tasca interna bloccata con alamaro fermato con Velcro® F.R. I tiretti delle tasche e dell'apertura centrale del giaccone in tessuto aramidico siliconato. Raddoppio tessuto su spalle e gomiti con imbottitura in feltro aramidico. Il giaccone presenta un allungamento di circa 15 centimetri sul lato posteriore, in modo da garantire maggiore protezione all'operatore durante le attività di soccorso. Il giaccone è fornito con bande riflettenti altezza 50 mm. giallo/grigie perforate e certificate F.R., posizionate sugli avambracci, sulla circonferenza toracica e a fondo giaccone.



SOVRAPANTALONE versione PRO

Fianchi regolabili tramite alamaro su entrambi i lati, parte posteriore elasticizzata e prolungata di oltre 15 cm per garantire maggior protezione per la parte renale, **nuova bretella regolabile.**

N. 2 tasche a soffietto cosciali chiuse con alette fermate da Velcro® F.R. Patta anteriore con chiusura tramite lampo in ottone protetta da patella fissata da Velcro® F.R.

Raddoppio di tessuto in prossimità delle ginocchia con imbottitura antiurto in FELTRO aramidico. Rinforzo zona perineo tramite raddoppio di tessuto esterno. Fondo gamba con apertura a soffietto, chiusura tramite alamaro regolabile fissato con Velcro® F.R.; bordatura fondo pantalone e rivestimento interno in tessuto aramidico spalmato con silicone al carbonio, anti-assorbente e anti-lacerazione.

Il sovra pantalone è fornito con bande riflettenti altezza 50 mm. giallo/grigie perforate e certificate F.R. posizionate sul fondo pantalone.

Il completo è confezionato interamente con filato cucirino ignifugo. Cuciture principali a due aghi.



VERSIONE PRO-MAX

Versione con rinforzi in tessuto aramidico spalmato di silicone al carbonio da 380 gr. Applicati sulle spalle, ginocchia, gomiti, con funzione anti usura, anti taglio e impermeabile (**Vedi figura A**).

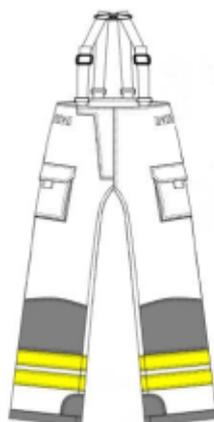
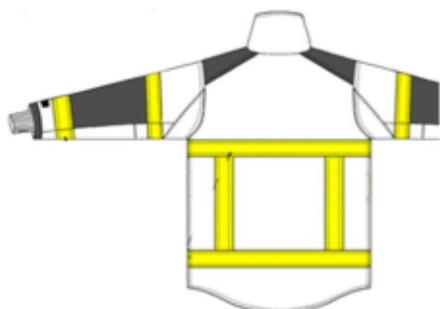


Figura A

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL

Personalizzazioni a richiesta

Il capo è certificato:

DPI di III categoria

UNI EN 469: 2020 livelli di protezione X2 Y2 Z2

UNI EN 1149 - 5:2018 (anti-staticità)

UNI EN ISO 13688:2022

MED - 309 (IG-162-220) SOLAS 74 Reg. II-2/10 Reg. X/3



Colore	Blu Navy	Arancione	Rosso *	Giallo *	Gold *
--------	----------	-----------	---------	----------	--------

Giaccone PRO MAX	80.0101.079				
Sovra panta. PRO MAX	80.0102.057				



* Le immagini utilizzate per illustrare i dispositivi medici sono solo puramente indicativi. I dispositivi possono essere modificati dalla società.


MADE IN ITALY